


# UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W F7/WĘGIEL

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

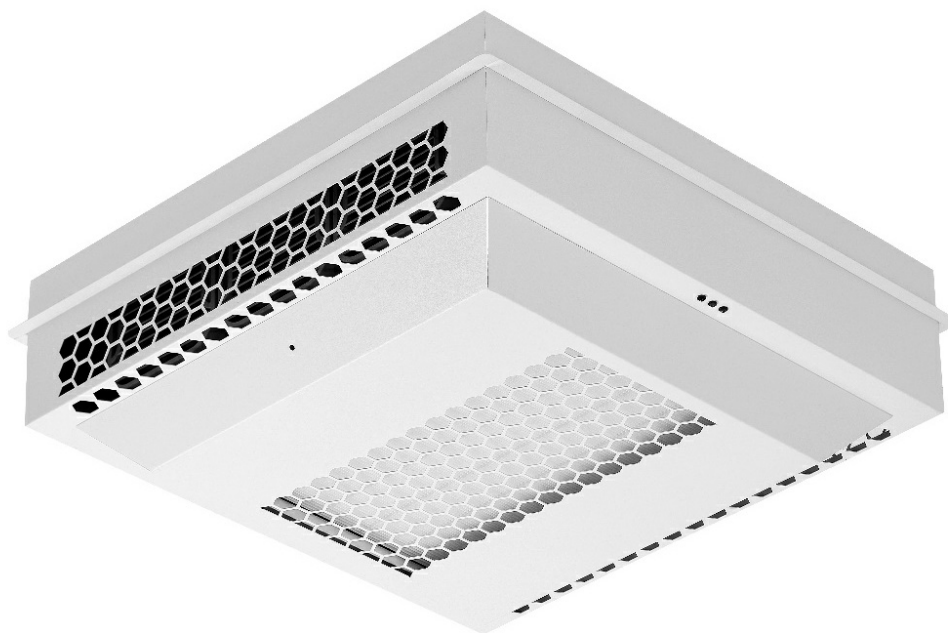

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc nominalna [W]:</b>	178
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 - 240
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Kolor światła:</b>	fioletowe
<b>Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:</b>	9000
<b>Materiał korpusu:</b>	stal
<b>Sposób montażu:</b>	podtynkowy
<b>Waga netto [kg]:</b>	17.700
<b>Całkowity pobór mocy [W]:</b>	160
<b>Przepływ powietrza [m3/h]:</b>	220

## CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Lampy dedykowane są do montażu sufitowego (podtynkowa).

## ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz innych pomieszczeniach wymagających oświetlenia ogólnego i okresowej dezynfekcji.

# UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W F7/WĘGIEL

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	249853	<b>Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:</b>	9000
<b>EAN:</b>	5905963249853	<b>Materiał korpusu:</b>	stal
<b>Kategoria typ:</b>	lampy bakterio i wirusobójcze	<b>Kolor korpusu:</b>	RAL 9016
<b>Moc nominalna [W]:</b>	178	<b>Wymiary montażowe [mm]:</b>	620/620
<b>Źródło światła:</b>	UV-C	<b>Sposób montażu:</b>	podtynkowy
<b>Rodzaj światła:</b>	ultrafioletowe UV-C	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -20 do +45
<b>Całkowity pobór mocy [W]:</b>	160	<b>Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:</b>	1
<b>Przepływ powietrza [m3/h]:</b>	220	<b>Liczba sztuk na palecie [szt]:</b>	6
<b>Natężenie głośności [dB]:</b>	39,50	<b>Waga netto [kg]:</b>	17.700
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 - 240	<b>Waga brutto [kg]:</b>	22
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50 - 60	<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	620/620/219
<b>Klasa ochronności:</b>	I	<b>Gwarancja [lata]:</b>	2
<b>Kolor światła:</b>	fioletowe	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">370/2023</a>
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>

# UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W F7/WĘGIEL

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WSAW604	Włącznik BT ENOCEAN

Data utworzenia karty: 10 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:370/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl