


# UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W HEPA/WĘGIEL

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

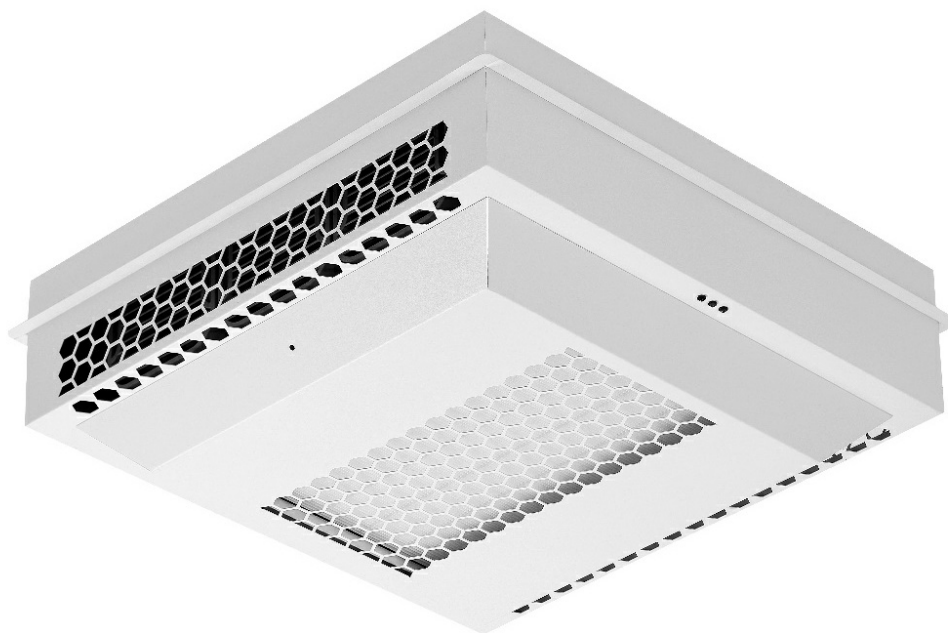

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc nominalna [W]:</b>	178
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 - 240
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Kolor światła:</b>	fioletowe
<b>Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:</b>	9000
<b>Materiał korpusu:</b>	stal
<b>Sposób montażu:</b>	podtynkowy
<b>Waga netto [kg]:</b>	17.700
<b>Całkowity pobór mocy [W]:</b>	160
<b>Przepływ powietrza [m3/h]:</b>	150

## CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Lampy dedykowane są do montażu sufitowego (podtynkowa).

## ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz innych pomieszczeniach wymagających oświetlenia ogólnego i okresowej dezynfekcji.

# UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W HEPA/WĘGIEL

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	249846	Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000
EAN:	5905963249846	Materiał korpusu:	stal
Kategoria typ:	lampy bakterio i wirusobójcze	Kolor korpusu:	RAL 9016
Moc nominalna [W]:	178	Wymiary montażowe [mm]:	620/620
Źródło światła:	UV-C	Sposób montażu:	podtynkowy
Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Całkowity pobór mocy [W]:	160	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1
Przepływ powietrza [m3/h]:	150	Liczba sztuk na palecie [szt]:	6
Natężenie głośności [dB]:	39,50	Waga netto [kg]:	17.700
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Waga brutto [kg]:	22
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	620/620/219
Klasa ochronności:	I	Gwarancja [lata]:	2
Kolor światła:	fioletowe	Certyfikat CE:	<a href="#">370/2023</a>
Stopień szczelności:	IP20	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

# UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W HEPA/WĘGIEL

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WSAW604	Włącznik BT ENOCEAN

Data utworzenia karty: 10 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:370/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl