

# SIZZANO MULTI Z 600MM 2100-3600LM 830 IP40 I KL. 21-37W CZARNY RING

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>	21-37
<b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b>	2100 - 3600
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000
<b>Materiał klosza:</b>	PMMA
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Kolor klosza:</b>	biały
<b>Materiał pierścienia:</b>	HIPS
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	630/50

## CHARAKTERYSTYKA

Sizzano to zwieszana lampa LED w kształcie pierścienia, której kształt i ostateczną formę nadaje odporny na uderzenia klosz wykonany metodą rotomouldingu. Dopełnieniem stylizacji jest wewnętrzny kołnierz w kolorze czarnym lub dowolnym z palety RAL, dopasowanym do charakteru i kolorystyki pomieszczenia.

## ZASTOSOWANIE

Ujmujące proporcje Sizzano podkreślą prestiżowy charakter każdego pomieszczenia bez efektu nietaktownej dominacji. Długość zwiesi można dostosować do indywidualnych potrzeb i oczekiwanego efektu końcowego. Kompletny, regulowany system zwieszania z puszką centralną dostarczany jest w komplecie z lampą. Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.


# SIZZANO MULTI Z 600MM 2100-3600LM 830 IP40 I KL. 21-37W CZARNY RING

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	468063	Rodzaj klosza:	OPAL
EAN:	5905963468063	Kolor klosza:	biały
Źródło światła:	moduł LED	Materiał pierścienia:	HIPS
Moc znamionowa [W] - zakres:	21-37	Kolor pierścienia:	czarny
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2100 - 3600	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	630/50
Temperatura barwowa [K]:	3000	Stopień szczelności:	IP40
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Sposób montażu:	zwieszany
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Przewód - długość [m]:	1.20
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	98	Waga netto [kg]:	2.800
Klasa energetyczna:	E	Gwarancja [lata]:	5
Klasa ochrony:	I	Certyfikat CE:	<a href="#">216/2023</a>
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
SDCM:	≤ 3	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Żywotność LED L80B20 [h]:	70000		
Materiał klosza:	PMMA		

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

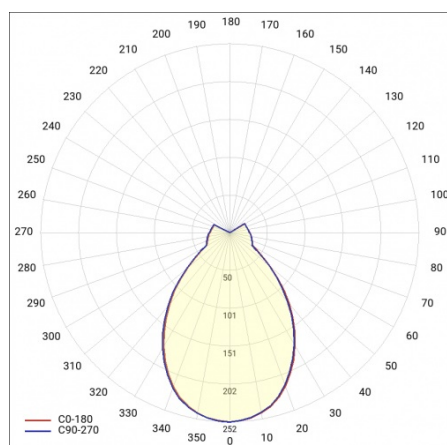

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 216/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl