

# SIZZANO MULTI Z 600MM 2200-3800LM 840 IP40 I KL. 21-37W CZARNY RING

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>	21-37
<b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b>	2200 - 3800
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Materiał klosza:</b>	PMMA
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Kolor klosza:</b>	biały
<b>Materiał pierścienia:</b>	HIPS
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	630/50

## CHARAKTERYSTYKA

Sizzano to zwieszana lampa LED w kształcie pierścienia, której kształt i ostateczną formę nadaje odporny na uderzenia klosz wykonany metodą rotomouldingu. Dopełnieniem stylizacji jest wewnętrzny kołnierz w kolorze czarnym lub dowolnym z palety RAL, dopasowanym do charakteru i kolorystyki pomieszczenia.

## ZASTOSOWANIE

Ujmujące proporcje Sizzano podkreślą prestiżowy charakter każdego pomieszczenia bez efektu nietaktownej dominacji. Długość zwiesi można dostosować do indywidualnych potrzeb i oczekiwanego efektu końcowego. Kompletny, regulowany system zwieszania z puszką centralną dostarczany jest w komplecie z lampą. Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.


# SIZZANO MULTI Z 600MM 2200-3800LM 840 IP40 I KL. 21-37W CZARNY RING

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	468001	Materiał klosza:	PMMA
EAN:	5905963468001	Rodzaj klosza:	OPAL
Źródło światła:	moduł LED	Kolor klosza:	biały
Moc znamionowa [W] - zakres:	21-37	Materiał pierścienia:	HIPS
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2200 - 3800	Kolor pierścienia:	czarny
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	630/50
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Stopień szczelności:	IP40
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Sposób montażu:	zwieszany
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	103	Przewód - długość [m]:	1.20
Klasa energetyczna:	E	Liczba sztuk na palecie [szt]:	4
Klasa ochrony:	I	Waga netto [kg]:	2.800
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	≤ 3	Certyfikat CE:	<a href="#">216/2023</a>
Żywotność LED L70B50 [h]:	112000	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Żywotność LED L80B20 [h]:	70000	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Żywotność LED L90B10 [h]:	34000		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

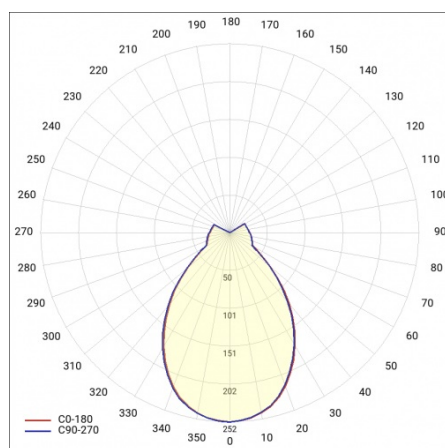

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 216/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl