

SIZZANO Z 1000MM 4000LM 830 IP40 I KL. DALI 40W CZARNY RING

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa [W] - zakres:	40
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	4000
Temperatura barwowa [K]:	3000
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	biały
Materiał pierścienia:	HIPS
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	970/80

CHARAKTERYSTYKA

Sizzano to zwieszana lampa LED w kształcie pierścienia, której kształt i ostateczną formę nadaje odporny na uderzenia klosz wykonany metodą rotomouldingu. Dopełnieniem stylizacji jest wewnętrzny kołnierz w kolorze czarnym lub dowolnym z palety RAL, dopasowanym do charakteru i kolorystyki pomieszczenia.

ZASTOSOWANIE

Ujmujące proporcje Sizzano podkreślą prestiżowy charakter każdego pomieszczenia bez efektu nietaktownej dominacji. Długość zwiesi można dostosować do indywidualnych potrzeb i oczekiwanego efektu końcowego. Kompletny, regulowany system zwieszania z puszką centralną dostarczany jest w komplecie z lampą.


SIZZANO Z 1000MM 4000LM 830 IP40 I KL. DALI 40W CZARNY RING

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	468100	Rodzaj klosza:	OPAL
EAN:	5905963468100	Kolor klosza:	biały
Źródło światła:	moduł LED	Materiał pierścienia:	HIPS
Moc znamionowa [W] - zakres:	40	Kolor pierścienia:	czarny
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	4000	DIMM DALI:	tak
Temperatura barwowa [K]:	3000	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	970/80
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Stopień szczelności:	IP40
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Sposób montażu:	zwieszany
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	100	Przewód - długość [m]:	1.20
Klasa energetyczna:	E	Waga netto [kg]:	7.100
Klasa ochrony:	I	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Certyfikat CE:	216/2023
SDCM:	≤ 3	Instrukcja:	Pobierz PDF
Żywotność LED L80B20 [h]:	70000	Plik LDT:	Pobierz
Materiał klosza:	PMMA		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

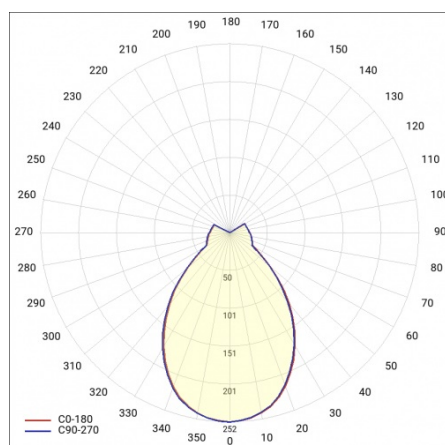

Data utworzenia karty: 24 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:216/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl