

SIZZANO Z 1000MM 5300LM 830 IP40 I KL. DALI 55W CZARNY RING

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|--------|
| Moc znamionowa [W] - zakres: | 55 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 5300 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Materiał klosza: | PMMA |
| Rodzaj klosza: | OPAL |
| Kolor klosza: | biały |
| Materiał pierścienia: | HIPS |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 970/80 |

CHARAKTERYSTYKA

Sizzano to zwieszana lampa LED w kształcie pierścienia, której kształt i ostateczną formę nadaje odporny na uderzenia klosz wykonany metodą rotomouldingu. Dopełnieniem stylizacji jest wewnętrzny kołnierz w kolorze czarnym lub dowolnym z palety RAL, dopasowanym do charakteru i kolorystyki pomieszczenia.

ZASTOSOWANIE

Ujmujące proporcje Sizzano podkreślą prestiżowy charakter każdego pomieszczenia bez efektu nietaktownej dominacji. Długość zwiesi można dostosować do indywidualnych potrzeb i oczekiwanego efektu końcowego. Kompletny, regulowany system zwieszania z puszką centralną dostarczany jest w komplecie z lampą.


SIZZANO Z 1000MM 5300LM 830 IP40 I KL. DALI 55W CZARNY RING

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Indeks: | 468117 | Rodzaj klosza: | OPAL |
| EAN: | 5905963468117 | Kolor klosza: | biały |
| Źródło światła: | moduł LED | Materiał pierścienia: | HIPS |
| Moc znamionowa [W] - zakres: | 55 | Kolor pierścienia: | czarny |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 5300 | DIMM DALI: | tak |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 970/80 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Stopień szczelności: | IP40 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Sposób montażu: | zwieszany |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 96 | Przewód - długość [m]: | 1.20 |
| Klasa energetyczna: | E | Waga netto [kg]: | 7.100 |
| Klasa ochrony: | I | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Certyfikat CE: | 216/2023 |
| SDCM: | ≤ 3 | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Żywotność LED L80B20 [h]: | 70000 | Plik LDT: | Pobierz |
| Materiał klosza: | PMMA | | |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

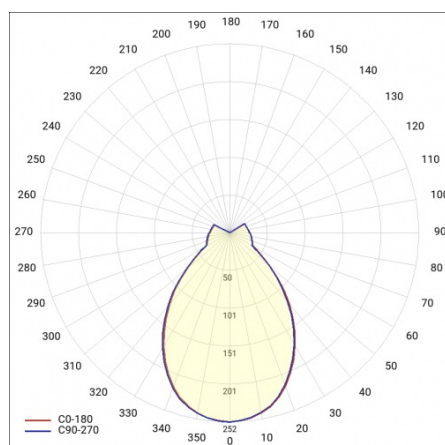

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 216/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl