

SIZZANO Z 600MM 3800LM 840 IP40 ISCHUTZKLASSE DALI 37W SCHWARZ RING

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	37
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3800
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	630/50

CHARAKTERISTIK

Sizzano ist eine abgehängte, ringförmige LED-Leuchte, deren Form und endgültige Gestalt durch einen schlagfesten, im Rotationsgussverfahren hergestellten Diffusor bestimmt wird. Das Design wird durch einen Innenkragen in Schwarz oder einer beliebigen RAL-Farbe ergänzt, um den Charakter und das Farbschema des Raumes zu unterstreichen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die fesselnden Proportionen von Sizzano unterstreichen den repräsentativen Charakter eines jeden Raumes, ohne taktlos zu wirken. Die Länge der Pendelleuchte kann an die individuellen Bedürfnisse und den gewünschten Effekt angepasst werden. Das komplette verstellbare Aufhängungssystem mit zentraler Box wird mit der Leuchte geliefert.


SIZZANO Z 600MM 3800LM 840 IP40 ISCHUTZKLASSE DALI 37W SCHWARZ RING

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	468025	Material Diffusor:	PMMA
EAN:	5905963468025	Typ Diffusor:	OPAL
Nennleistung [W] - Reichweite:	37	Farbe Diffusor:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Material Ring:	HIPS
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3800	Farbe Ring:	schwarz
Farbtemperatur [K]:	4000	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	630/50
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IP-Schutzart:	IP40
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Hänge-/abgehängt
Lichtausbeute [lm/W]:	102	Kabellänge [m]:	1.20
Energieeffizienzklasse:	E	Menge auf der Palette [Stück]:	4
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	3.100
DIMM DALI:	ja	Garantie [Jahre]:	5
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahren]:	5
SDCM:	≤ 3	CE-Zertifikat:	216/2023
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	112000	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70000	Plik LDT:	Download
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000		

LIGHT CURVES

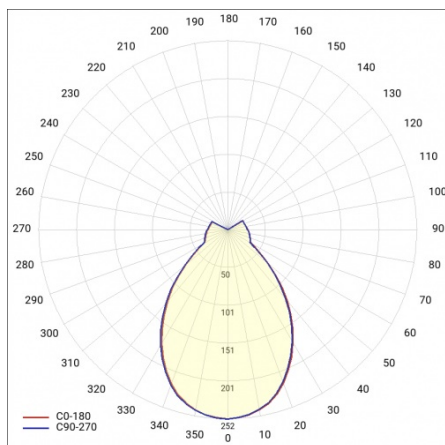

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 216/2023