

SIZZANO MULTI Z 1000MM 3200-5600LM 840 IP40 I CL. 32-55W NOIR RING

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage:	32-55
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	3200 - 5600
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	blanc
Matériau de l'anneau:	HIPS
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	970/80

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Sizzano est un luminaire LED suspendu en forme d'anneau, dont la forme et la forme finale sont données par un diffuseur résistant aux chocs réalisé par rotomoulage. Le design est complété par un collier intérieur de couleur noire ou de toute autre couleur RAL pour s'adapter au caractère et à la palette de couleurs de la pièce.

APPLICATION

Les proportions captivantes de Sizzano souligneront le caractère prestigieux de toute pièce sans effet de domination sans tact. La longueur de la suspension peut être adaptée aux besoins individuels et à l'effet final souhaité. Le système complet de suspension réglable avec boîte centrale est fourni avec le luminaire. Les versions Multi LED permettent de sélectionner 4 réglages de puissance et de flux, augmentant ainsi la polyvalence et la fonctionnalité du luminaire et réduisant au minimum le nombre d'index.


SIZZANO MULTI Z 1000MM 3200-5600LM 840 IP40 I CL. 32-55W NOIR RING

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	468032	Type de diffuseur:	OPALE
EAN:	5905963468032	Couleur du diffuseur:	blanc
Source de lumière:	Module LED	Matériau de l'anneau:	HIPS
Puissance nominale [W] - plage:	32-55	Couleur de l'anneau:	noir
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	3200 - 5600	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	970/80
Température de couleur [K]:	4000	Degré d'étanchéité:	IP40
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Méthode de montage:	suspendu
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Câble - longueur [m]:	1.20
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	103	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	1
Classe énergétique:	E	Poids net [kg]:	6.800
Classe de protection:	I	Garantie [ans]:	5
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [années]:	5
SDMC:	≤ 3	Certificat CE:	216/2023
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	112000	Instructions d'installation:	Download PDF
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	70000	Pliq LDT:	Download
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000		
Matériau du diffuseur:	PMMA		

COURBES LÉGÈRES

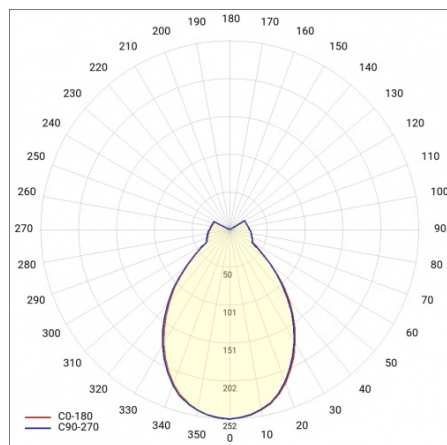

Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 216/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl