

# SIZZANO MULTI Z 600MM 2200-3800LM 840 IP40 I CL. 21-37W NOIR RING

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Puissance nominale [W] - plage:</b>	21-37
<b>Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:</b>	2200 - 3800
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PMMA
<b>Type de diffuseur:</b>	OPALE
<b>Couleur du diffuseur:</b>	blanc
<b>Matériau de l'anneau:</b>	HIPS
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	630/50

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Sizzano est un luminaire LED suspendu en forme d'anneau, dont la forme et la forme finale sont données par un diffuseur résistant aux chocs réalisé par rotomoulage. Le design est complété par un collier intérieur de couleur noire ou de toute autre couleur RAL pour s'adapter au caractère et à la palette de couleurs de la pièce.

## APPLICATION

Les proportions captivantes de Sizzano souligneront le caractère prestigieux de toute pièce sans effet de domination sans tact. La longueur de la suspension peut être adaptée aux besoins individuels et à l'effet final souhaité. Le système complet de suspension réglable avec boîte centrale est fourni avec le luminaire. Les versions Multi LED permettent de sélectionner 4 réglages de puissance et de flux, augmentant ainsi la polyvalence et la fonctionnalité du luminaire et réduisant au minimum le nombre d'index.


# SIZZANO MULTI Z 600MM 2200-3800LM 840 IP40 I CL. 21-37W NOIR RING

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	468001	Type de diffuseur:	OPALE
EAN:	5905963468001	Couleur du diffuseur:	blanc
Source de lumière:	Module LED	Matériau de l'anneau:	HIPS
Puissance nominale [W] - plage:	21-37	Couleur de l'anneau:	noir
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2200 - 3800	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	630/50
Température de couleur [K]:	4000	Degré d'étanchéité:	IP40
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Méthode de montage:	suspendu
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Câble - longueur [m]:	1.20
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	103	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	4
Classe énergétique:	E	Poids net [kg]:	2.800
Classe de protection:	I	Garantie [ans]:	5
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [années]:	5
SDMC:	≤ 3	Certificat CE:	<a href="#">216/2023</a>
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	112000	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	70000	Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000		
Matériau du diffuseur:	PMMA		

## COURBES LÉGÈRES

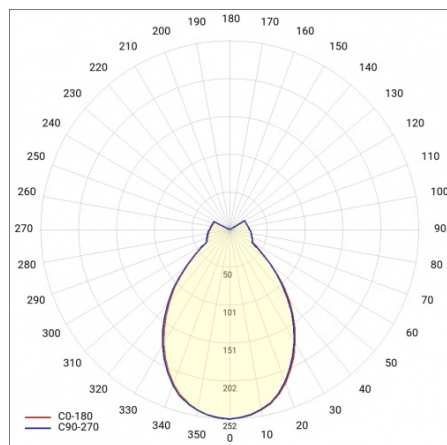

Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 216/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl