
UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W F7/KOHLEFILTER/BLUETOOTH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



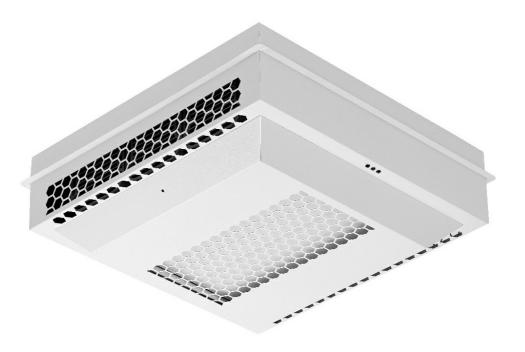

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	178
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Lichfarbe:	violett
Lebensdauer der UV-C- Strahlungsquelle [h]:	9000
Material Gehäuse:	Stahl
Montage:	Einbau
Eigengewicht [kg]:	17.700
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	160
Luftstrom [m3 / h]:	220

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W Durchflusslampen, die ultraviolettes Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung entfernen sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können. Die Lampen sind für die Deckenmontage (Unterputzmontage) ausgelegt.

- Funktion der Durchflussdesinfektion der Luft
- Lichtart: ultraviolettes Licht UV-C
- Stahlkörper pulverbeschichtet in weiß
- Lebensdauer der Lichtquelle: 9000 h
- Die maximale zu desinfizierende Fläche (Raumvolumen) beträgt bei der Durchflussdesinfektion ca. 50 m2 (* 150 m3) für HEPA-Filter H13 mit Kohlefilter / ca. 75m2 (* 220 m3) für F7 mit Kohlefilter
- HEPA-Filter H13 und Kohlefilter (wiederverwendbar) oder F7-Filter und Kohlefilter (wiederverwendbar)
- Möglichkeit der Zurücksetzung des Betriebsstundenzählers
- Leuchte mit einem Dioden-Betriebsstundenzähler, der den Verbrauch von UV-C Leuchtstoffröhren anzeigt
- Zubehör: ENOCEAN Bluetooth Schalter (für Lampenversionen mit Bluetooth)

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampen werden empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, und auch anderen Räumen, die eine allgemeine Beleuchtung und periodische Desinfektion erfordern.



UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W F7/KOHLEFILTER/BLUETOOTH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	249877
EAN:	5905963249853
Kategorietyp:	desinfektionsleuchten gegen Viren und Bakterien
Lichtquelle:	UV-C
Lichtart:	UV-C ultraviolett
Leistung [W]:	178
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	160
Luftstrom [m3 / h]:	220
Geräuschintensität [dB]:	39.50
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Schutzklasse:	I
Lichfarbe:	violett
IP-Schutzart:	IP20

Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	RAL 9016
Einbaumaße [mm]:	620/620
Montage:	Einbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
Menge im Karton [Stück]:	1
Menge auf der Palette [Stück]:	6
Eigengewicht [kg]:	17.700
Bruttogewicht [kg]:	22
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	620/620/219
Garantie [Jahre]:	2
CE-Zertifikat:	370/2023
Anleitung:	Download PDF



UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W F7/KOHLEFILTER/BLUETOOTH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
WSAW604	BT ENOCEAN-Schalter

Erstellungsdatum der Karte: 04 November 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



