
UV-C STERILON CLEAN 216/36 WEISS UND SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

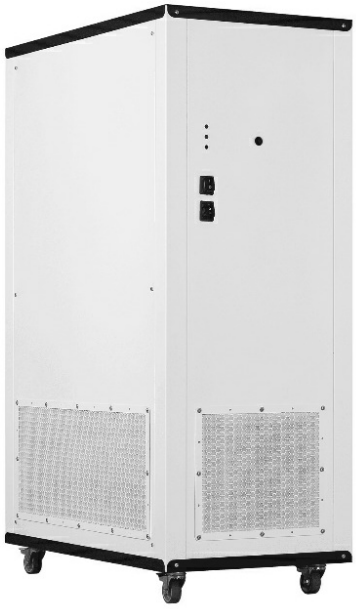

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	380
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	weiß-schwarz
IP-Schutzart:	IP20
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1110/770/425

CHARAKTERISTIK

Die Durchflusslampen, die ultraviolettes Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung entfernen sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können. **One-pass Dosis von 90 J / m2 bis 100 J / m2.**

• Funktion der Durchflussdesinfektion der Luft
• Lichtart: ultraviolettes Licht UV-C
• Stahlkörper pulverbeschichtet in weiß-schwarz oder schwarz
• Lebensdauer der Lichtquelle: 9000 h
• Möglichkeit der Zurücksetzung des Betriebsstundenzählers
• Leuchte mit einem Dioden-Betriebsstundenzähler, der den Verbrauch von UV-C Leuchtstoffröhren anzeigt

• Luftströme und Lautstärken:
UV-C Sterilon Clean- min.350-max. 700 [m3/h]; min. <38 - max. 46dB

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampen werden empfohlen für den Einsatz in großen Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Parameter können variieren (+/- 10 %)

UV-C STERILON CLEAN 216/36 WEISS UND SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	246272
Kategorietyp:	desinfektionsleuchten gegen Viren und Bakterien
Lichtquelle:	UV-C
Leistung [W]:	380
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Austauschbare Lichtquelle:	ja
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	weiß-schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1110/770/425
IP-Schutzart:	IP20
Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Kabellänge [m]:	1.50
Schalter:	ja
Eigengewicht [kg]:	47

Gesamtleistungsaufnahme [W]:	390
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70
Staubfilter:	ja
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Arbeitszeitzähler:	ja
Luftstrom [m3 / h]:	700
Lichtart:	UV-C ultraviolett
Schutz gegen Öffnen:	ja
Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000
Geräuschintensität [dB]:	46
Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	6x36
CE-Zertifikat:	368/2023
PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0534/21
Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 16 Dezember 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 368/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl