


# UV-C STERILON BASIC 72W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

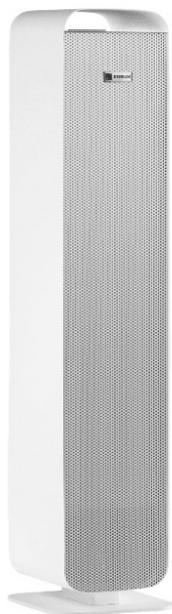

## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Leistung [W]:</b>	72
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Material Gehäuse:</b>	Kohlenstoffstahl
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Direkte Flächendesinfektionsfunktion:</b>	ja
<b>Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:</b>	75
<b>Montage:</b>	löste sich
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	724/160/160

## CHARAKTERISTIK

Die UV-C Sterilon Basic 72W Durchflussleuchten, die ultraviolettes Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, beseitigen können. Sie sind als Die Leuchte ist mit dem ECO-Modus ausgestattet, der sie leiser macht. ON/OFF-Schalter am Netzkabel. Eine Taste am Gehäuse ist für die Aktivierung der ECO-Funktion zuständig.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchten empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

# UV-C STERILON BASIC 72W

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	997921	Menge auf der Palette [Stück]:	28
EAN:	5905963997921	Eigengewicht [kg]:	7.500
Lichtquelle:	UV-C	Bruttogewicht [kg]:	7.650
Leistung [W]:	72	Gesamtleistungsaufnahme [W]:	85
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70
Frequenz:	50 - 60	Staubfilter:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	2.40	Direkte Flächendesinfektionsfunktion:	ja
Schutzklasse:	I	Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Lichfarbe:	violett	Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	75
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Arbeitszeitähler:	ja
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl	HEPA-Filterhalter:	ja
Farbe Gehäuse:	weiß/silber	Beleuchtungsbereich im Abstand von 1 m:	7
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	724/160/160	Luftstrom [m3 / h]:	160
IP-Schutzart:	IP20	Luftstrom im ECO-Modus [m3 / h]:	80
Montage:	löste sich	Lichtart:	UV-C ultraviolett
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45	Energiesparmodus:	ja
Steckertyp:	UNI-SCHUKO	Schutz gegen Öffnen:	ja
Arbeits- modus:	nein	Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000
Steuerung:	ja	Geräuschintensität [dB]:	42
Kabellänge [m]:	3	Geräuschpegel im ECO-Modus [dB]:	38
Master Slave:	nein	Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	2x36
Durch- verdrahtung:	nein	Garantie [Jahre]:	2
Schalter:	ja	CE-Zertifikat:	<a href="#">341/2023</a>
Schutzart:	ja	Anleitung:	<a href="#">Anleitung</a>
Menge im Karton [Stück]:	1		

# UV-C STERILON BASIC 72W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
240485	Wandhalterung STERILON FLOW 72W
240492	Wandhalterung STERILON FLOW 144W
243646	Führungsräder-Set Sterilon Flow 72W weiß matt
243660	Führungsräder-Set Sterilon Flow 144W weiß matt
243677	HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das Flow-Modell
WSAW347	WSAW347 - SterilOn Lüfterstaubfilter 115x115 PPM 30 1pkg=3St



Führungsräder-Set Sterilon Flow 72W  
weiß matt (243646)



Führungsräder-Set Sterilon Flow 144W  
weiß matt (243660)



HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das  
Flow-Modell (243677)

Erstellungsdatum der Karte: 13 Dezember 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 341/2023