
UV-C STERILON BASIC 72W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

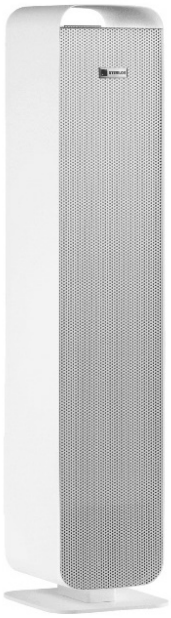

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	72
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl
IP-Schutzart:	IP20
Direkte Flächendesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	75
Montage:	löste sich
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	724/160/160

CHARAKTERISTIK

Die UV-C Sterilon Basic 72W Durchflussleuchten, die ultraviolettes Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, beseitigen können. Sie sind als.Die Leuchte ist mit dem ECO-Modus ausgestattet, der sie leiser macht. ON/OFF-Schalter am Netzkabel. Eine Taste am Gehäuse ist für die Aktivierung der ECO-Funktion zuständig.

ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchten empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

UV-C STERILON BASIC 72W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	997921
EAN:	5905963997921
Lichtquelle:	UV-C
Leistung [W]:	72
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [lm/W]:	2.40
Schutzklasse:	I
Lichfarbe:	violett
Austauschbare Lichtquelle:	ja
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl
Farbe Gehäuse:	weiß-silber
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	724/160/160
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	löste sich
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Steuerung:	ja
Kabellänge [m]:	3
Master Slave:	nein
Durch- verdrahtung:	nein
Schalter:	ja
Schutzart:	ja
Menge im Karton [Stück]:	1

Menge auf der Palette [Stück]:	28
Eigengewicht [kg]:	7.500
Bruttogewicht [kg]:	7.650
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	85
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70
Staubfilter:	ja
Direkte Flächendesinfektionsfunktion:	ja
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	75
Arbeitszeitzähler:	ja
HEPA-Filterhalter:	ja
Beleuchtungsbereich im Abstand von 1 m:	7
Luftstrom [m3 / h]:	160
Luftstrom im ECO-Modus [m3 / h]:	80
Lichtart:	UV-C ultraviolett
Energiesparmodus:	ja
Schutz gegen Öffnen:	ja
Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000
Geräuschintensität [dB]:	42
Geräuschpegel im ECO-Modus [dB]:	38
Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	2x36
Garantie [Jahre]:	2
CE-Zertifikat:	341/2023
Anleitung:	Anleitung

UV-C STERILON BASIC 72W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
240485	Wandhalterung STERILON FLOW 72W
240492	Wandhalterung STERILON FLOW 144W
243646	Führungsräder-Set Sterilon Flow 72W weiß matt
243660	Führungsräder-Set Sterilon Flow 144W weiß matt
243677	HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das Flow-Modell
WSAW347	WSAW347 - SterilOn Lüfterstaubfilter 115x115 PPM 30 1pkg=3St



Führungsräder-Set Sterilon Flow 72W weiß matt (243646)



Führungsräder-Set Sterilon Flow 144W weiß matt (243660)



HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das Flow-Modell (243677)

Erstellungsdatum der Karte: 13 Dezember 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 341/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl