
UV-C STERILON BASIC 72W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

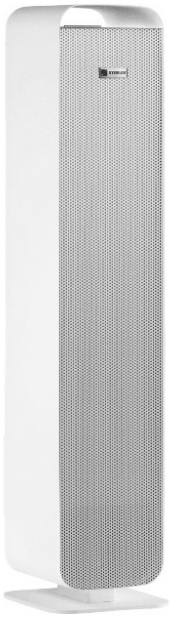

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	72
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	stal węglowa malowana proszkowo
Stopień szczelności:	IP20
Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:	tak
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	75
Sposób montażu:	wolnostojący
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/160/160

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C Sterilon Basic 72W wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Lampa wyposażona jest w tryb ECO, dzięki któremu pracuje ciszej. Włącznik ON/OFF na przewodzie zasilającym. Przycisk na korpusie odpowiada za uruchomienie funkcji ECO.

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

UV-C STERILON BASIC 72W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	997921
EAN:	5905963997921
Źródło światła:	UV-C
Moc nominalna [W]:	72
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	2.40
Klasa ochronności:	I
Kolor światła:	fioletowe
Wymienny moduł świetlny:	tak
Materiał korpusu:	stal węglowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biało-srebrny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/160/160
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	wolnostojący
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Sterowanie:	tak
Przewód - długość [m]:	3
Master/slave:	nie
Okablowanie przelotowe:	nie
Włącznik:	tak
Dodatkowe zabezpiecznie:	Tak
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1

Liczba sztuk na palecie [szt]:	28
Waga netto [kg]:	7.500
Waga brutto [kg]:	7.650
Całkowity pobór mocy [W]:	85
Długość fali UV-C [nm]:	253.70
Filtr przeciwkurzowy:	tak
Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:	tak
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	75
Licznik czasu pracy:	tak
Miejsce na filtr HEPA:	tak
Powierzchnia naświetlania z odległości 1 m:	7
Przepływ powietrza [m3/h]:	160
Przepływ powietrza w trybie ECO [m3/h]:	80
Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C
Tryb ECO:	tak
Zabezpieczenie przed otwarciem:	tak
Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000
Natężenie głośności [dB]:	42
Natężenie głośności w trybie ECO [dB]:	38
Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	2x36
Gwarancja [lata]:	2
Certyfikat CE:	341/2023
Instrukcja:	Instrukcja

UV-C STERILON BASIC 72W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
WL36500	Świetlówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
240485	UCHWYT NAŚCIENNY STERILON FLOW 72W
240492	UCHWYT NAŚCIENNY STERILON FLOW 144W
243646	Akcesoryjny zestaw kółek SterilOn Flow 72W biały mat
243660	Akcesoryjny zestaw kółek SterilOn Flow 144W biały mat
243677	Filtr HEPA H10 - komplet 5 szt. tylko do modelu Flow
WSAW347	Filtr wentylatora SterilOn 72W/144W piankowy przeciwkurzowy 115x115 [5szt]



Akcesoryjny zestaw kółek SterilOn Flow 72W biały mat (243646)



Akcesoryjny zestaw kółek SterilOn Flow 144W biały mat (243660)



Filtr HEPA H10 - komplet 5 szt. tylko do modelu Flow (243677)

Data utworzenia karty: 13 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 341/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl