
UV-C STERILON BASIC 144W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

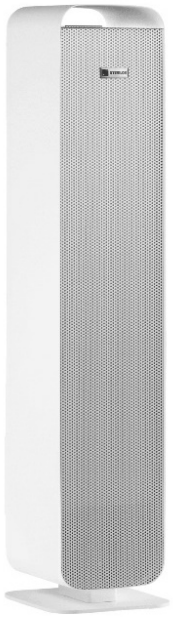

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	144
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	acier au carbone enduit de poudre
Degré d'étanchéité:	IP20
Fonction de désinfection directe des surfaces:	oui
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	120
Méthode de montage:	détaché
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	724/160/220

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires UV-C Sterilon Basic 144W émettant de la lumière ultraviolette (UV-C) sont l'un des dispositifs les plus efficaces capables d'éliminer les virus, les bactéries, les champignons de la surface ou de détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme exposé. Le luminaire est équipé du mode ECO, ce qui le rend plus silencieux. Interrupteur ON / OFF sur le cordon d'alimentation. Le bouton sur le corps est responsable de l'activation de la fonction ECO.

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins.

UV-C STERILON BASIC 144W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	997938
EAN:	5905963997938
Source de lumière:	UV-C
Puissance nominale [W]:	144
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	4.80
Classe de protection:	I
La couleur de la lumière:	violet
Module d'éclairage remplaçable:	oui
Matériau du corps:	acier au carbone enduit de poudre
Couleur du corps:	blanc-argenté
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	724/160/220
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	détaché
Température de travail [° C]:	de-20 à +45
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO
La gestion:	oui
Câble - longueur [m]:	3
Maître / esclave:	non
Câblage traversant:	non
Interrupteur:	oui
Sécurité supplémentaire:	oui
Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1

Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	20
Poids net [kg]:	10.150
Poids brut [kg]:	10.900
Consommation électrique totale [W]:	155
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70
Filtre à poussière:	oui
Fonction de désinfection directe des surfaces:	oui
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	120
Compteur de temps de travail:	oui
Porte-filtre HEPA:	oui
Zone d'éclairage à une distance de 1 m:	14
Débit d'air [m3 / h]:	200
Débit d'air en mode ECO [m3 / h]:	80
Type de lumière:	UV-C ultraviolet
Mode écologique:	oui
Protection contre l'ouverture:	oui
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000
Intensité sonore [dB]:	44
Noise level in ECO mode [dB]:	38
Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	4x36
Garantie [ans]:	2
Certificat CE:	341/2023
Instructions d'installation:	Instructions d'installation

UV-C STERILON BASIC 144W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
240485	Support mural STERILON FLOW 72W
240492	Support mural STERILON FLOW 144W
243646	Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 72W blanc mat
243660	Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 144W blanc mat
243677	Filtre HEPA H10 - lot de 5 uniquement pour le modèle Flow
WSAW347	WSAW347 - Filtre anti-poussière pour ventilateur SterilOn 115x115 PPM 30 1pkg=3pcs



Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 72W blanc mat (243646)



Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 144W blanc mat (243660)



Filtre HEPA H10 - lot de 5 uniquement pour le modèle Flow (243677)

Date de création de la carte: 13 décembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 341/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl