

OCULUS LED DALI 17000LM 840 IP66 I KL. 105D SP10KV 101W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|------------------------------|
| Indeks: | 963322 |
| Moc nominalna [W]: | 101 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 17000 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Klasa ochronności: | I |
| Klasa energetyczna: | B |
| Materiał korpusu: | Aluminium malowane proszkowo |
| Materiał klosza: | PC |
| Kąt świecenia [°]: | 105 |
| Temperatura pracy [°C]: | od -30 do +60 |

CHARAKTERYSTYKA

OCULUS LED jest lampą typu HIGH-BAY z linii NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowany od podstaw korpus, wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium i pomalowany proszkowo, wykorzystuje naturalne procesy kondukcji i konwekcji, wpływające korzystnie na gospodarkę cieplną lampy. Kształt korpusu ze zintegrowanym, efektywnym radiatorom oraz wysokiej jakości materiały zapewniają maksymalne odprowadzanie ciepła od modułu LED. Zewnętrzna, odseparowana od korpusu komora drivera gwarantuje optymalne warunki termiczne pracy dla układu zasilania. Dzięki temu możliwa jest praca lampy w temperaturze otoczenia max 60°C. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: max 176 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędności energii. Klosz i system optyczny stanowią nowe, precyzyjne soczewki liniowe wykonane z poliwęglanu PC. Dostępne 3 dedykowane rozsyły światła: 55°, 75°, 105°. Dostępna jest również wersja GLASS z szybą hartowaną (bez soczewek) i rozsyłem 105°. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,3m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim, ułatwiający i usprawniający montaż. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu zwieszanego, a przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów również natynkowego (nasufitowego i naściennego). Dostępna wersja z radiowym czujnikiem ruchu RCR:
- pozwalająca na dodatkowe oszczędności z zużyciu energii elektrycznej
- wygodna zmiana parametrów pilotem (do kupienia osobno).

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do montażu zwieszanego (przy użyciu łańcuchów, linek itp.) zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i zewnątrz obiektów. Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach i centrach logistycznych.


OCULUS LED DALI 17000LM 840 IP66 I KL. 105D SP10KV 101W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------------------------|
| Indeks: | 963322 | Stopień szczelności: | IP66 |
| EAN: | 5905963963322 | Sposób montażu: | zwieszany |
| Źródło światła: | moduł LED | Temperatura pracy [°C]: | od -30 do +60 |
| Moc nominalna [W]: | 101 | DIMM DALI: | tak |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 106 | Przewód - długość [m]: | 0.30 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 135/372/372 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Waga netto [kg]: | 3.430 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 17000 | Kategoria typ: | high-bay i low-bay |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 160 | Zakres napięć AC [V]: | 198 - 264 |
| Klasa energetyczna: | B | Zakres napięć DC [V]: | 176 - 280 |
| Klasa ochrony: | I | Żywotność LED L70B50 [h]: | 196000 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Żywotność LED L80B20 [h]: | 123000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 60000 |
| SDCM: | ≤ 3 | Akcesoria w komplecie: | Śruba z uchem |
| Współczynnik mocy: | 0.98 | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Kąt świecenia [°]: | 105 | Klasa ETIM: | ECO01716 |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 10 | Liczba jednostek osprzętu: | 1 |
| Materiał klosza: | PC | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Rodzaj klosza: | transparentny | Certyfikat ENEC: | PL_BB/J/005/2021/M1 |
| Kolor klosza: | transparentny | Certyfikat CE: | 153/2023 |
| Materiał korpusu: | Aluminium malowane proszkowo | Atest PZH: | B-BK-60212-0481/21 |
| Kolor korpusu: | szary | HACCP: | 852/2004 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 125/371 | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Odporność na uderzenia: | IK09 | | |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

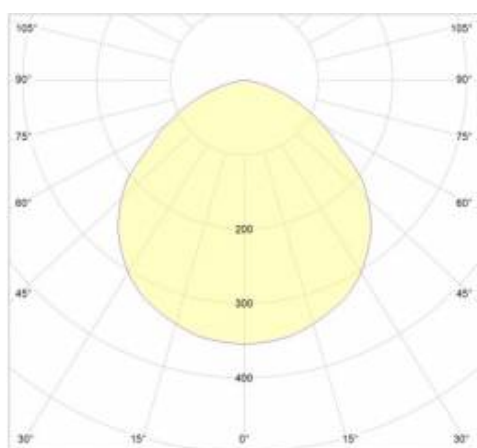

OCULUS LED DALI 17000LM 840 IP66 I KL. 105D SP10KV 101W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---------|--|
| 964244 | OCULUS LED - czujnik RCR i zmierzchowy |
| 964886 | OCULUS LED - uchwyt uniwersalny |
| 964893 | OCULUS LED - uchwyt NT |
| 964862 | OCULUS LED - siatka ochronna |
| 963674 | OCULUS LED DALI - czujnik PIR |
| WSEL438 | Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R. |
| WSEL415 | Pilot zdalnego sterowania do czujnika PIR |



OCULUS LED - czujnik RCR i zmierzchowy (964244)



OCULUS LED - uchwyt uniwersalny (964886)



OCULUS LED - uchwyt NT (964893)



OCULUS LED - siatka ochronna (964862)



OCULUS LED DALI - czujnik PIR (963674)



Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R. (WSEL438)



Pilot zdalnego sterowania do czujnika PIR (WSEL415)

Data utworzenia karty: 11 wrzesień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:153/2023