

# EXPO ADJUST 2950LM DALI ZOOM 22-55° BLANC 940 35W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	35
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	2950
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PC
<b>Type de diffuseur:</b>	clair
<b>Matériau du corps:</b>	aluminium
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	260/185/95
<b>Garantie [ans]:</b>	5

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EXPO ADJUST sont des projecteurs en aluminium de haute qualité avec une source lumineuse LED COB. Les projecteurs sont disponibles dans des versions pour montage sur rail ainsi que pour montage en surface et encastré, par exemple dans des plafonds en plaques de plâtre. Le montage sur un système de goulotte augmente la gamme d'applications et permet à l'utilisateur de procéder à des réaménagements même après l'installation. Le corps en aluminium compact et de petite taille, doté d'un dissipateur thermique, dissipe efficacement l'excès de chaleur du projecteur et augmente la durée de vie du produit. Le boîtier en ABS, très esthétique, masque efficacement l'alimentation électrique qu'il contient. Les projecteurs Expo Adjust sont respectueux des personnes et de l'environnement. Il s'agit de projecteurs innovants, très économes en énergie, dotés d'une excellente efficacité lumineuse et d'un design minimaliste et distinctif.

## APPLICATION

L'absence d'émission de rayonnement ultraviolet et infrarouge et un indice de rendu des couleurs élevé ( $Ra > 90$ ), combinés à une efficacité lumineuse la plus élevée et une excellente durabilité du produit, permettent l'utilisation d'EXPO ADJUST partout où la plus haute qualité de lumière est attendue tout en maintenant l'efficacité énergétique. Les principaux domaines d'application sont l'éclairage d'accentuation dans les locaux commerciaux, les musées, les halls d'exposition, les bureaux et les appartements.

**La version ZOOM avec angle d'éclairage réglable dans la plage de 22-55°** augmente la valeur adaptative du produit en cas de changement de décor ou de besoin d'un affichage différent des marchandises par rapport aux hypothèses d'origine.


# EXPO ADJUST 2950LM DALI ZOOM 22-55° BLANC 940 35W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	481413	Couleur du diffuseur:	transparent
Puissance nominale du luminaire [W]:	35	Matériau du corps:	aluminium
EAN:	5905963481413	Matériel optique:	PC
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2950	Couleur du corps:	blanc
Source de lumière:	COB	Optique:	lentille
Température de couleur [K]:	4000	Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:	oui; 22-55°
Puissance nominale [W]:	33.50	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	260/185/95
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 – 240	DIMM DALI:	oui
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Degré d'étanchéité:	IP20
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	85	Température de travail [° C]:	de -20 à +25
Classe de protection:	II	La gestion:	DALI
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>90	Poids net [kg]:	0.660
SDMC:	≤ 3	Type de diffusion:	symétrique
Angle d'éclairage [°]:	22-55	Garantie [ans]:	5
Méthode de montage:	rail triphasée	Certificat CE:	<a href="#">214/2023</a>
Classe énergétique:	G	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du diffuseur:	PC	Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>
Type de diffuseur:	clair		

## COURBES LÉGÈRES

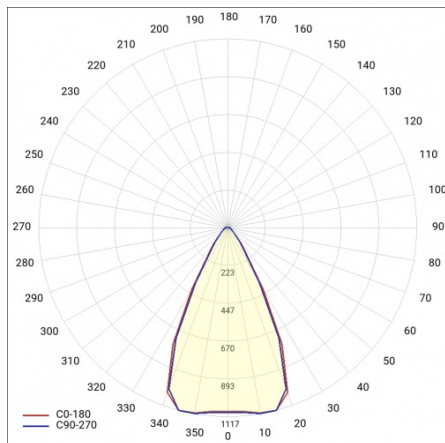

Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 214/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2