BARIS 52 LED P SM 1795MM 2700LM 840 IP44/IP20 I KL. PRM BIAŁY 26W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44/IP20
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa oprawy [W]*:	9
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	850 - 4500
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny; szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM
Sposób montażu:	podtynkowy

CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie przeznaczona do montażu w sufitach modułowych. Lampa oferowana jest w trzech długościach. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę, z kloszem pryzmatycznym PRM. Lampa wyposażona jest w kompletny system montażowy umożliwiający szybką i prostą instalację w sufitach modułowych.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Klasyczne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych.

BARIS 52 LED P SM 1795MM 2700LM 840 IP44/IP20 I KL. PRM BIAŁY 26W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	x
EAN:	x
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	9
Strumień świetlny oprawy [lm]:	850 - 4500
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Klasa energetyczna:	E; F
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Żywotność LED L70B50 [h]:	111500
Żywotność LED L80B20 [h]:	70400
Żywotność LED L90B10 [h]:	34000

Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM
Kolor klosza:	mleczny; przeźroczysty
Optyka:	Mikropryzma; brak
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny; szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1193/69/60; 1793/69/60; 593/69/60
Odporność na uderzenia:	IK03
Stopień szczelności:	IP44/IP20
Sposób montażu:	podtynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
DIMM DALI:	tak
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	245/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

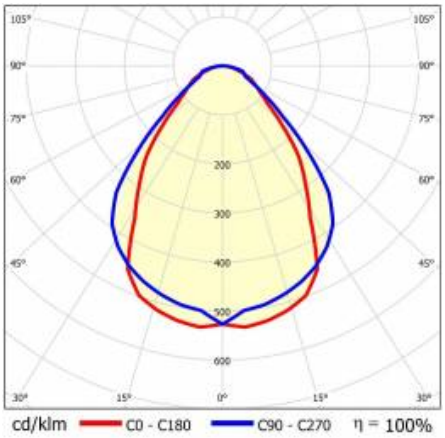

Data utworzenia karty: 21 styczeń 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 245/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl