

BARIS 52 LED P SM 1795MM 5775LM 840 IP44/ IP20 I KL. PLX BIAŁY 45W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|------------|
| Stopień szczelności: | IP44/IP20 |
| Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 45 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 5775 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | biały |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | OPAL |
| Sposób montażu: | podtynkowy |

CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie przeznaczona do montażu w sufitach modułowych. Lampa oferowana jest w trzech długościach: 595mm, 1195mm, 1795mm. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przestony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę, z kloszem pryzmatycznym PRM. Lampa wyposażona jest w kompletny system montażowy umożliwiający szybką i prostą instalację w sufitach modułowych.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Klasyczne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych.

BARIS 52 LED P SM 1795MM 5775LM 840 IP44/ IP20 I KL. PLX BIAŁY 45W


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Indeks: | 928543 |
| EAN: | 95905963928543 |
| Źródło światła: | moduł LED |
| Moc nominalna [W]: | 44 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 45 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 5775 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 131 |
| Klasa energetyczna: | D |
| Klasa ochronności: | I |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Żywotność LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 50000 |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | OPAL |

| | |
|--------------------------------|--|
| Kolor klosza: | mleczny |
| Optyka: | brak |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | biały |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1793/69/60 |
| Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Stopień szczelności: | IP44/IP20 |
| Sposób montażu: | podtynkowy |
| Temperatura pracy [°C]: | od -25 do +35 |
| Waga netto [kg]: | 2.600 |
| Kategoria zastosowanie: | oświetlenie biurowe |
| Gwarancja [lata]: | 5 |
| Certyfikat CE: | 38/2026 |
| Atest PZH: | B-BK-60112-0357/2023 |
| Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Deklaracja środowiskowa (EPD): | 852/2025 |
| Certyfikaty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Plik LDT: | Pobierz |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

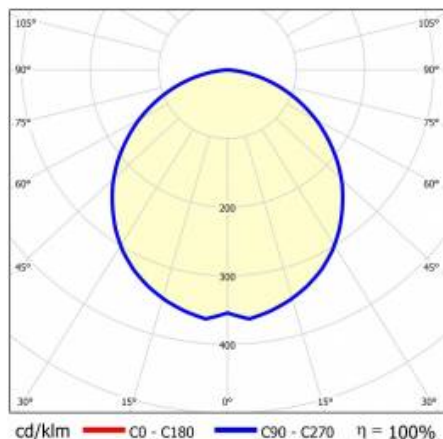

Data utworzenia karty: 02 kwiecień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:38/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl