

NECTRA S LED 26W LED 4000K BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	060632/P
Stopień szczelności:	IP40
Moc nominalna [W]:	26
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2100
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	A
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa oprawa typu downlight wyposażona została w energooszczędne źródła LED o wysokiej skuteczności świetlnej 115 lm/W i jednorodności świetlnej $SDCM \leq 3$. Korpus zaprojektowany z aluminium pomalowanego proszkowo na kolor biały zapewnia optymalne warunki diod LED. Klosz wykonany z wysoko przepuszczalnego PMMA daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej oprawy. Panel LED wykonany z aluminium, zapewniający doskonałą gospodarkę ciepłą dla LED.

ZASTOSOWANIE

Povrchové svítidlo je určeno pro vnitřní použití: v kancelářích, průchodech, všeobecných užitkových prostorách. Díky vysoké úspoře energie a rovnoměrnému rozložení světla na povrchu se doporučuje pro použití ve veřejných budovách.

SZCZEGÓŁY

Surface-mounted downlight luminaire equipped with energy-saving LED light source. Body made of white powder-coated aluminium ensures optimal conditions for the LED operation. The diffuser is made of highly transparent PMMA to guarantee high luminous flux.


NECTRA S LED 26W LED 4000K BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	26	Materiał korpusu:	aluminium
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kolor korpusu:	biały
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2100	Wymiary montażowe [mm]:	155
Rodzaj klosza:	OPAL	Stopień szczelności:	IP40
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø215/80	Sposób montażu:	natynkowy
Klasa energetyczna:	A	Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Indeks:	060632/P
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Certyfikat CE:	43/2018
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	81	Gwarancja [lata]:	5
Klasa ochrony:	II	Klasa ETIM:	EC002892
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Żywotność LED L70B50 [h]:	35000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał klosza:	PMMA		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

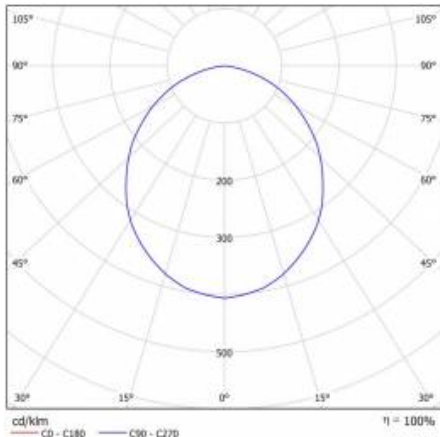

Data utworzenia karty: 13 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 43/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl