BARIS LED KINKIET 1750LM PLX DALI I KL. IP44 860MM 830 13W ANODA CO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	13
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1750
Temperatura barwowa [K]:	3000
Stopień szczelności:	IP44
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy, naścienny

CHARAKTERYSTYKA

Solidna lampa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS LED KINKIET. Układ optyczny stanowi przesłona opalizowana zapewniające miękkie światło. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.

ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach (kinkiet), w obiektach użyteczności publicznej.
Wersje oznaczone „VD” przeznaczone są jedynie do stref ruchu i korytarzy wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.


BARIS LED KINKIET 1750LM PLX DALI I KL. IP44 860MM 830 13W ANODA CO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	674037	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	1220/120/93
EAN:	5905963674037	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	72
Źródło światła:	LED	**Waga netto [kg]:**	1.100
Moc znamionowa oprawy [W]:	13	**Kategoria typ:**	Oprawy i systemy liniowe
Moc nominalna [W]:	13	**Zakres napięć AC [V]:**	198 - 264
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	150000
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1750	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	100000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	135	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	50000
Klasa energetyczna:	D	**DIMM DALI:**	tak
Klasa ochronności:	I	**Znamionowe napięcie zasilania [V]:**	220 - 240
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Optyka:**	brak
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Odporność na uderzenia:**	IK06
SDCM:	3	**Temperatura pracy [°C]:**	od -25 do +35
Materiał klosza:	PC	**Sterowanie:**	DALI
Rodzaj klosza:	OPAL	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Kolor klosza:	mleczny	**Gwarancja [lata]:**	5
Materiał korpusu:	aluminium	**Certyfikat CE:**	240/2023
Kolor korpusu:	szary	**Certyfikat ENEC:**	
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/71/860	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Wymiary montażowe [mm]:	165	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	852/2025
Stopień szczelności:	IP44	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Sposób montażu:	natynkowy, naścienny	**Plik LDT:**	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

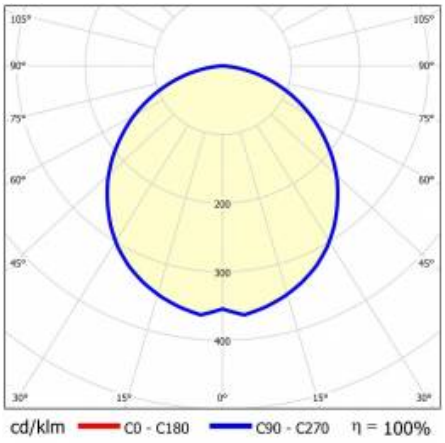

Data utworzenia karty: 13 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 240/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl