# BARIS LED KINKIET 5325LM PRM I KL. IP44 860MM 830 39W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 39 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 5325 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Klasa energetyczna:** | C |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | czarny |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | PRM |
| **Sposób montażu:** | natynkowy, naścienny |

## CHARAKTERYSTYKA

Solidna lampa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS LED KINKIET. Układ optyczny stanowi przesłona opalizowana zapewniające miękkie światło. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.

## ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach (kinkiet), w obiektach użyteczności publicznej.
Wersje oznaczone „VD” przeznaczone są jedynie do stref ruchu i korytarzy wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

# BARIS LED KINKIET 5325LM PRM I KL. IP44 860MM 830 39W CZARNY


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 674853 |
| **EAN:** | 5905963674853 |
| **Źródło światła:** | LED |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 39 |
| **Moc nominalna [W]:** | 38 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 5325 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 137 |
| **Klasa energetyczna:** | C |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | PRM |
| **Kolor klosza:** | transparentny |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | czarny |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 53/71/860 |
| **Wymiary montażowe [mm]:** | 165 |
| **Stopień szczelności:** | IP44 |

| | |
|---|---|
| **Sposób montażu:** | natynkowy, naścienny |
| **Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:** | 1220/120/93 |
| **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 72 |
| **Waga netto [kg]:** | 1 |
| **Kategoria typ:** | Oprawy i systemy liniowe |
| **Zakres napięć AC [V]:** | 198 - 264 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 |
| **Optyka:** | Mikropryzma |
| **Odporność na uderzenia:** | IK06 |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -25 do +35 |
| **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | RG1 (niskie ryzyko) |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 240/2023 |
| **Certyfikat ENEC:** | |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Deklaracja środowiskowa (EPD):** | 852/2025 |
| **Certyfikaty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

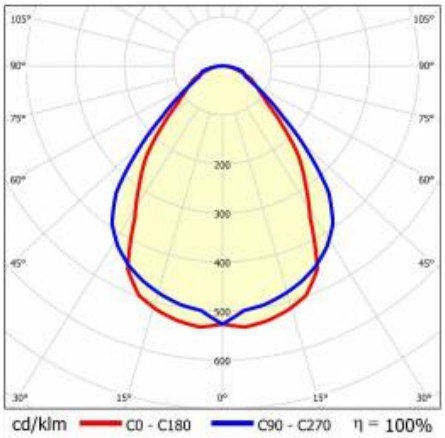


Data utworzenia karty: 13 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 240/2023