BARIS LED KINKIET 5525LM PRM DALI I KL. IP44 860MM 840 39W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	39
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5525
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP44
Klasa energetyczna:	C
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	PRM
Sposób montażu:	natynkowy, naścienny

CHARAKTERYSTYKA

Solidna lampa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS LED KINKIET. Układ optyczny stanowi przesłona opalizowana zapewniające miękkie światło. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.

ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach (kinkiet), w obiektach użyteczności publicznej.
Wersje oznaczone „VD” przeznaczone są jedynie do stref ruchu i korytarzy wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

BARIS LED KINKIET 5525LM PRM DALI I KL. IP44 860MM 840 39W CZARNY


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	674839
EAN:	5905963674839
Źródło światła:	LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	39
Moc nominalna [W]:	38
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5525
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	142
Klasa energetyczna:	C
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	PRM
Kolor klosza:	transparentny
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/71/860
Wymiary montażowe [mm]:	165
Stopień szczelności:	IP44
Sposób montażu:	natynkowy, naścienny

Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	1220/120/93
Liczba sztuk na palecie [szt]:	72
Waga netto [kg]:	1.100
Kategoria typ:	Oprawy i systemy liniowe
Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Żywotność LED L70B50 [h]:	150000
Żywotność LED L80B10 [h]:	100000
Żywotność LED L90B10 [h]:	50000
DIMM DALI:	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Optyka:	Mikropryzma
Odporność na uderzenia:	IK06
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Sterowanie:	DALI
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	240/2023
Certyfikat ENEC:	
Instrukcja:	Pobierz PDF
Deklaracja środowiskowa (EPD):	852/2025
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

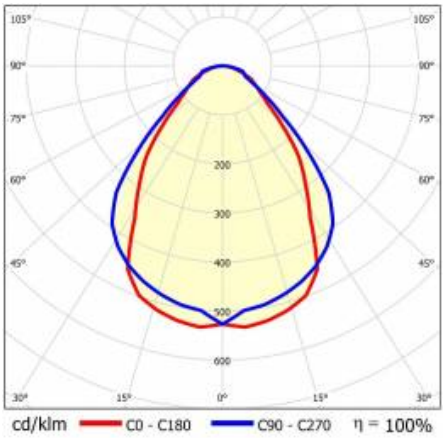

Data utworzenia karty: 13 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 240/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl