BARIS LED KINKIET 1825LM PLX DALI I CL. IP44 860MM 840 13W ANODE CO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	13
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1825
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP44
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	en saillie, mural

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé. Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le système optique sous forme de diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une plus grande transmission de la lumière que le diffuseur opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée de l'efficacité lumineuse.

APPLICATION

Le design unique prédispose ces lampes à éclairer: bureaux, salles de conférence et autres espaces représentatifs, dans les bureaux, les coursives, les sanitaires et salles de bains (appliques), dans les bâtiments d'utilité publique.
Les versions marquées de « VD » sont uniquement destinées à être utilisées dans les zones de circulation et les couloirs des bâtiments répertoriés dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.

BARIS LED KINKIET 1825LM PLX DALI I CL. IP44 860MM 840 13W ANODE CO


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	674006
EAN:	5905963674006
Source de lumière:	LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	13
Puissance nominale [W]:	13
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1825
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	140
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	laitier
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/71/860
Dimensions de montage [mm]:	165
Degré d'étanchéité:	IP44
Méthode de montage:	en saillie, mural

Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	1220/120/93
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	72
Poids net [kg]:	1.100
Type de catégorie:	luminaires et systèmes linéaires
Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
DIMM DALI:	oui
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Optique:	non
Résistance aux chocs:	IK06
Température de travail [° C]:	de -25 à +35
La gestion:	DALI
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	240/2023
Certificat ENEC:	
Instructions d'installation:	Download PDF
Déclaration Environnementale (FEP):	852/2025
Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

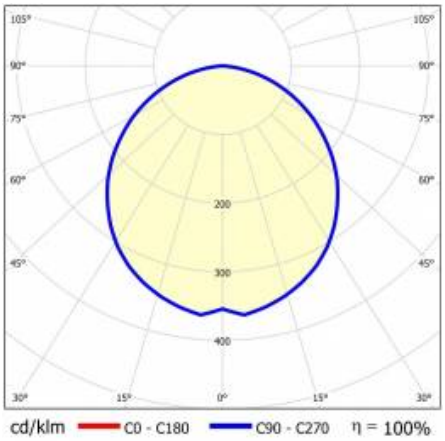

Date de création de la carte: 13 octobre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 240/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl