# BARIS LED KINKIET 5325LM PRM DALI I CL. IP44 860MM 830 39W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 39 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 5325 |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP44 |
| **Classe énergétique:** | C |
| **Matériau du corps:** | aluminium |
| **Couleur du corps:** | noir |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | PRM |
| **Méthode de montage:** | en saillie, mural |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé. Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le système optique sous forme de diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une plus grande transmission de la lumière que le diffuseur opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée de l'efficacité lumineuse.

## APPLICATION

Le design unique prédispose ces lampes à éclairer: bureaux, salles de conférence et autres espaces représentatifs, dans les bureaux, les coursives, les sanitaires et salles de bains (appliques), dans les bâtiments d'utilité publique.
Les versions marquées de « VD » sont uniquement destinées à être utilisées dans les zones de circulation et les couloirs des bâtiments répertoriés dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.

# BARIS LED KINKIET 5325LM PRM DALI I CL. IP44 860MM 830 39W NOIR


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 674877 |
| **EAN:** | 5905963674877 |
| **Source de lumière:** | LED |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 39 |
| **Puissance nominale [W]:** | 38 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 5325 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 137 |
| **Classe énergétique:** | C |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | PRM |
| **Couleur du diffuseur:** | transparent |
| **Matériau du corps:** | aluminium |
| **Couleur du corps:** | noir |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 53/71/860 |
| **Dimensions de montage [mm]:** | 165 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP44 |
| **Méthode de montage:** | en saillie, mural |

| | |
|---|---|
| **Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:** | 1220/120/93 |
| **Nombre de pièces sur une palette [pcs]:** | 72 |
| **Poids net [kg]:** | 1.100 |
| **Type de catégorie:** | luminaires et systèmes linéaires |
| **Plage de tension alternative [V]:** | 198 - 264 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **DIMM DALI:** | oui |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220 - 240 |
| **Optique:** | Microprisme |
| **Résistance aux chocs:** | IK06 |
| **Température de travail [° C]:** | de -25 à +35 |
| **La gestion:** | DALI |
| **Sécurité photobiologique:** | groupe de risque 1 (faible risque) |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 240/2023 |
| **Certificat ENEC:** | |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Déclaration Environnementale (FEP):** | 852/2025 |
| **Certificat ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Download |

## COURBES LÉGÈRES

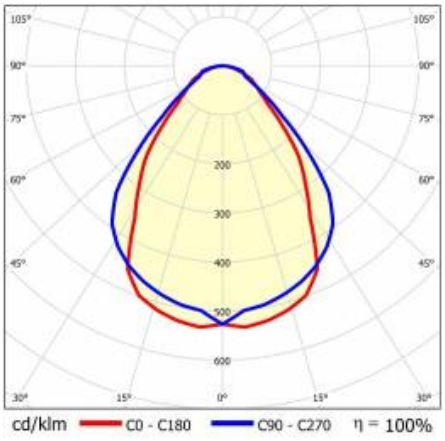


Date de création de la carte: 13 octobre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 240/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl