

# BARIS 40 LED WANDLEUCHTE 3650LM PLX I

## SCHUTZKLASSE IP44 860MM 830 39W SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



### TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	39
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	3600
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>IP-Schutzart:</b>	IP44
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	schwarz
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL
<b>Montage:</b>	Anbau- und Wandmontage

### CHARAKTERISTIK

Die Lampe mit sehr schmalem Querschnitt. Die Lampengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil. Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opaldiffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Das einzigartige Design prädisponiert diese Leuchten für die Beleuchtung: Büros, Konferenzräume und andere repräsentative Räume, in Büros, Durchgängen, Sanitärräumen und Badezimmern (Wandlampen), in öffentlichen Wirtschaftsgebäuden.

Die mit "VD" gekennzeichneten Ausführungen sind nur zur Verwendung in Verkehrszonen und Fluren innerhalb von Gebäuden bestimmt, die in Tabelle 5. 1 der EN12464 aufgeführt sind.

# BARIS 40 LED WANDLEUCHE 3650LM PLX I


## SCHUTZKLASSE IP44 860MM 830 39W SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	674846	IP-Schutzart:	IP44
EAN:	5905963674846	Montage:	Anbau- und Wandmontage
Lichtquelle:	LED	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	1220/120/93
Nennleistung der Leuchte [W]:	39	Menge auf der Palette [Stück]:	72
Leistung [W]:	38	Eigengewicht [kg]:	1
Frequenz:	50 - 60	Kategorietyt:	Strahlen
Lichtstrom [lm]:	3600	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Lichtausbeute [lm/W]:	99	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	111500
Energieeffizienzklasse:	E	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70400
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
Farbtemperatur [K]:	3000	Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Farb- wiedergabe- index:	>80	Optik:	keine
SDCM:	≤ 3	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Material Diffusor:	PC	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Typ Diffusor:	OPAL	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Diffusor:	milchig	Garantie [Jahre]:	5
Material Gehäuse:	aluminium	CE-Zertifikat:	<a href="#">240/2023</a>
Farbe Gehäuse:	schwarz	ENEC-Zertifikat:	<a href="#">PL BBJ/012/2021/M1/A1</a>
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/71/860	PZH-Zertifikat:	
Einbaumaße [mm]:	165	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>

### LIGHT CURVES

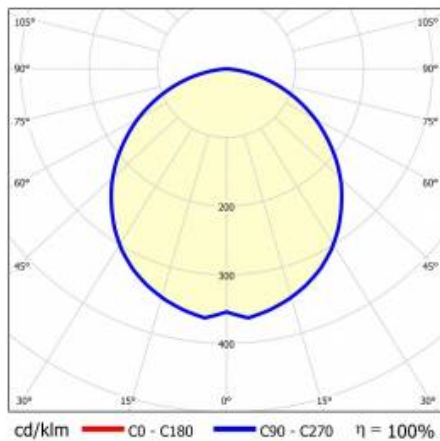

Erstellungsdatum der Karte: 08 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 240/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)