BARIS 40 LED WANDLEUCHTE 4450LM PRM I SCHUTZKLASSE IP44 860MM 840 39W WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	39
Lichtstrom [lm]*:	4450
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP44
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM
Montage:	Anbau- und Wandmontage

CHARAKTERISTIK

Die Lampe mit sehr schmalem Querschnitt. Die Lampengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil. Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opaldiffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das einzigartige Design prädisponiert diese Leuchten für die Beleuchtung: Büros, Konferenzräume und andere repräsentative Räume, in Büros, Durchgängen, Sanitärräumen und Badezimmern (Wandlampen), in öffentlichen Wirtschaftsgebäuden.
Die mit "VD" gekennzeichneten Ausführungen sind nur zur Verwendung in Verkehrszonen und Fluren innerhalb von Gebäuden bestimmt, die in Tabelle 5. 1 der EN12464 aufgeführt sind.

BARIS 40 LED WANDLEUCHTE 4450LM PRM I SCHUTZKLASSE IP44 860MM 840 39W WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	675119
EAN:	5905963675119
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	39
Leistung [W]:	38
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	4450
Lichtausbeute [lm/W]:	117
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM
Farbe Diffusor:	clear
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/71/860
Einbaumaße [mm]:	165

IP-Schutzart:	IP44
Montage:	Anbau- und Wandmontage
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	1220/120/93
Menge auf der Palette [Stück]:	72
Eigengewicht [kg]:	1
Kategorietyp:	Strahlen
Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	111500
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70400
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Optik:	Mikroprisma
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	240/2023
ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/004/2022
PZH-Zertifikat:	
Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

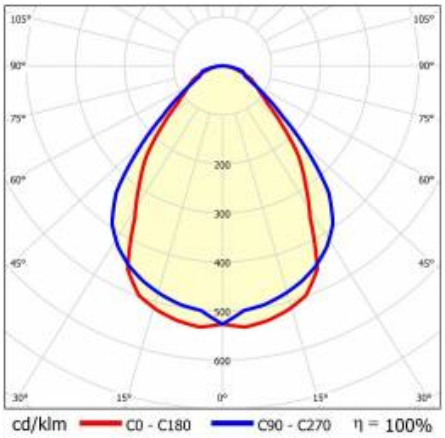

Erstellungsdatum der Karte: 08 August 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 240/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl