
# BARIS 52 LED KINKIET 860MM 1600LM 830 IP44 I KL. DALI PLX BIAŁY 13W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

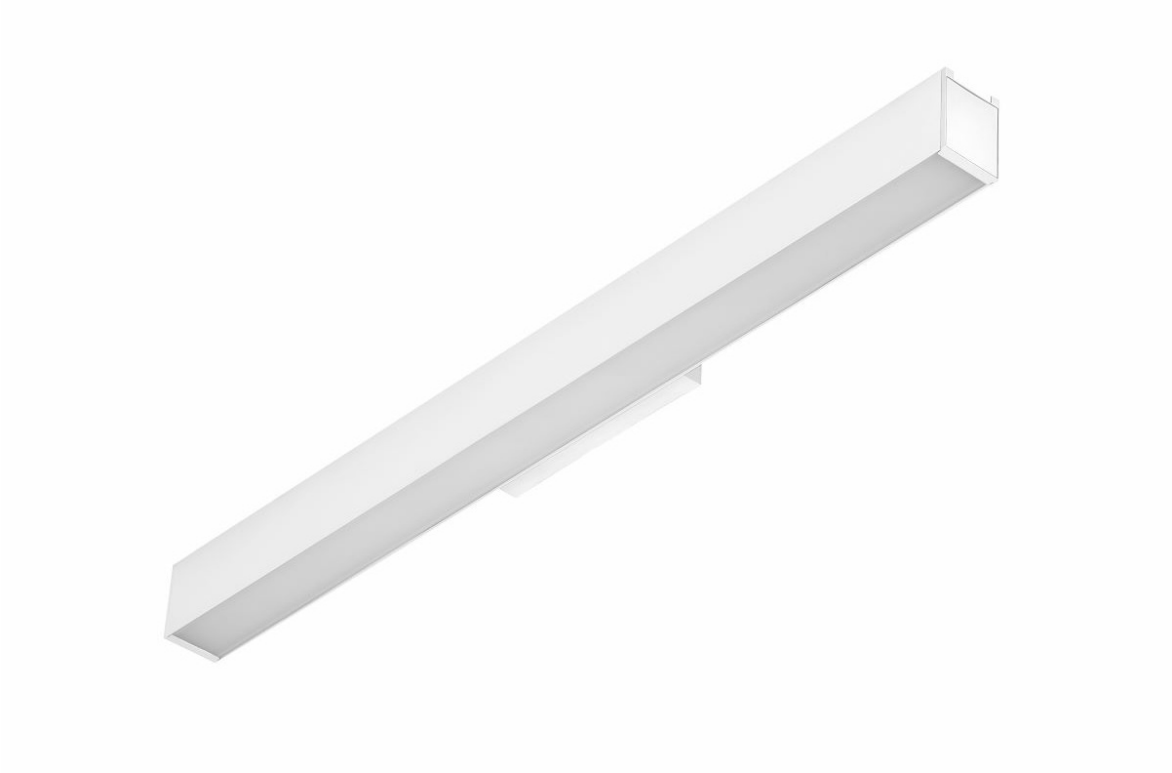

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa [W] - zakres:** | 13 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:** | 1600 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK06 |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | biały |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Sposób montażu:** | natynkowy, naścienny |

## CHARAKTERYSTYKA

Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS 52 LED Kinkiet. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Uzupełnienie stanowi dystansująca puszka montażowa wykonana z tworzywa. Układ optyczny zwieńcza przesłona opalizowana zapewniające miękkie światło. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.
Dostępne wersje DIR/IND zapewniają dwukierunkowy rozsył światła dół/góra w proporcjach 65/35.

## ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych i łazienek oraz pokoi mieszkalnych i hotelowych.
Baris 52 LED Kinkiet doskonale eksponuje oświetlane nim obrazy, plakaty czy inne dzieła wieszane na ścianach.

# BARIS 52 LED KINKIET 860MM 1600LM 830 IP44 I KL. DALI PLX BIAŁY 13W


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 675263 |
| **EAN:** | 5905963675263 |
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc znamionowa [W] - zakres:** | 13 |
| **Moc nominalna [W] - zakres:** | 13 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:** | 1600 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 123 |
| **Klasa energetyczna:** | D |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Kolor klosza:** | mleczny |

| | |
|---|---|
| **Optyka:** | brak |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | biały |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 82/69/864 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK06 |
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Sposób montażu:** | natynkowy, naścienny |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od 0 do +35 |
| **DIMM DALI:** | tak |
| **Sterowanie:** | DALI |
| **Waga netto [kg]:** | 1.600 |
| **Kategoria zastosowanie:** | oświetlenie biurowe |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 39/2026 |
| **Certyfikat ENEC:** | PL BBJ/006/2022/M1 |
| **Atest PZH:** | B-BK-60112-0357/2023 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Deklaracja środowiskowa (EPD):** | 852/2025 |
| **Certyfikaty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

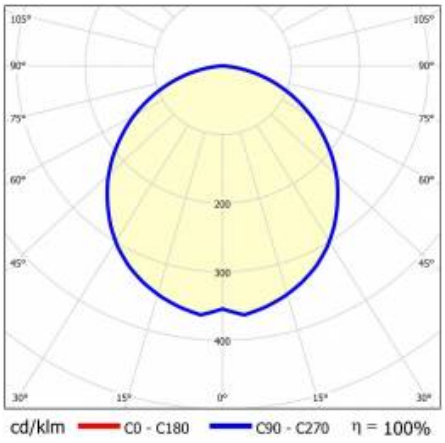


Data utworzenia karty: 24 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 39/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl