
BARIS 52 LED KINKIET 860MM 1575LM 830 IP44 I KL. DALI PRM ANODA CO 13W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

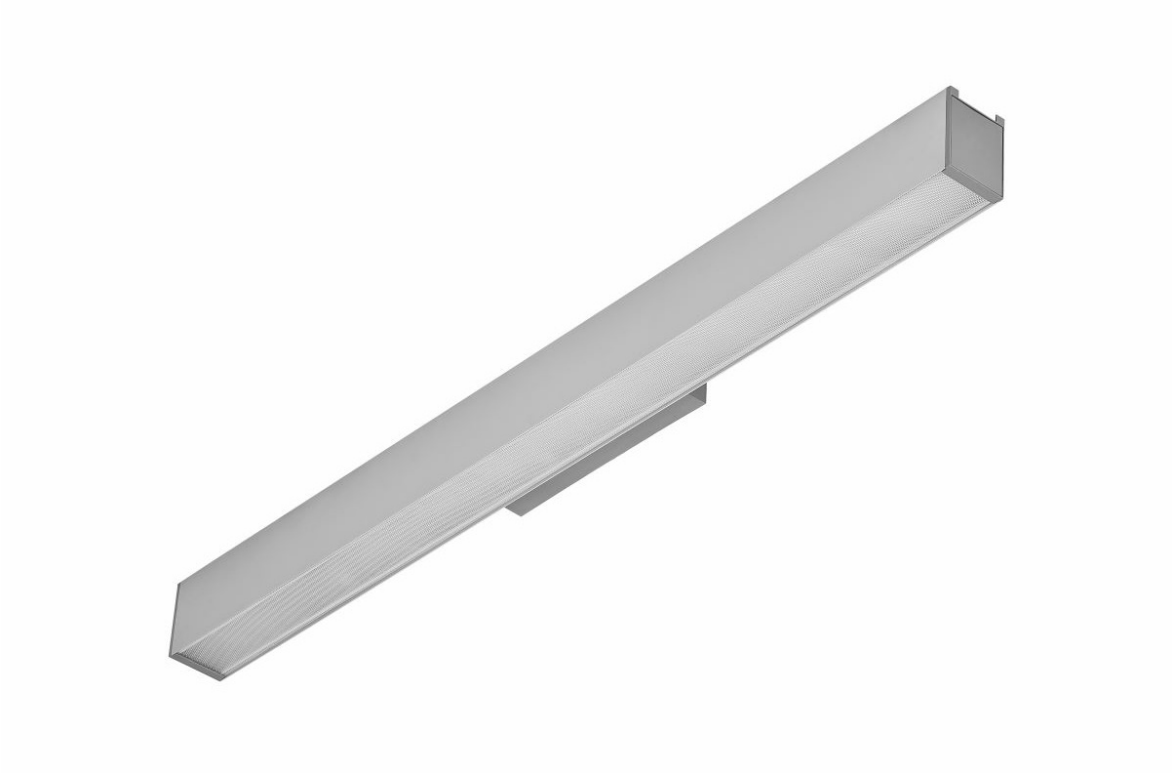

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa [W] - zakres:	13
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	1575
Temperatura barwowa [K]:	3000
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK06
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	PRM
Sposób montażu:	natynkowy, naścienny

CHARAKTERYSTYKA

Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS 52 LED Kinkiet. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Uzupełnienie stanowi dystansująca puszka montażowa wykonana z tworzywa. Układ optyczny zwieńcza przesłona opalizowana zapewniające miękkie światło. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.
Dostępne wersje DIR/IND zapewniają dwukierunkowy rozsył światła dół/góra w proporcjach 65/35.

ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych i łazienek oraz pokoi mieszkalnych i hotelowych.
Baris 52 LED Kinkiet doskonale eksponuje oświetlane nim obrazy, plakaty czy inne dzieła wieszane na ścianach.


BARIS 52 LED KINKIET 860MM 1575LM 830 IP44 I KL. DALI PRM ANODA CO 13W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	674143	**Optyka:**	Mikropryzma
EAN:	5905963674143	**Materiał korpusu:**	aluminium
Źródło światła:	moduł LED	**Kolor korpusu:**	szary
Moc znamionowa [W] - zakres:	13	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	82/69/864
Moc nominalna [W] - zakres:	13	**Odporność na uderzenia:**	IK06
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	1575	**Stopień szczelności:**	IP44
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Sposób montażu:**	natynkowy, naścienny
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Temperatura pracy [°C]:**	od 0 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	121	**DIMM DALI:**	tak
Klasa energetyczna:	D	**Sterowanie:**	DALI
Klasa ochronności:	I	**Waga netto [kg]:**	1.600
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Kategoria zastosowanie:**	oświetlenie biurowe
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Gwarancja [lata]:**	5
SDCM:	3	**Certyfikat CE:**	39/2026
Żywotność LED L70B50 [h]:	150000	**Certyfikat ENEC:**	PL BBJ/006/2022/M1
Żywotność LED L80B10 [h]:	100000	**Atest PZH:**	B-BK-60112-0357/2023
Żywotność LED L90B10 [h]:	50000	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał klosza:	PC	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	852/2025
Rodzaj klosza:	PRM	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Kolor klosza:	transparentny	**Plik LDT:**	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

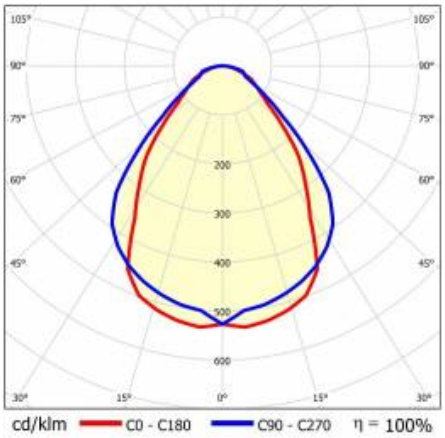

Data utworzenia karty: 24 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 39/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl