

# BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND 860MM 2750/1600LM 840 IP44 I KL. DALI PLX CZARNY 24/13W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>	24/13
<b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b>	2750/1600
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Stopień szczelności:</b>	IP44
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK03
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	czarny
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy, naścienny

## CHARAKTERYSTYKA

Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS 52 LED Kinkiet. Korpus lampy wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Uzupelnienie stanowi dystansująca puszka montażowa wykonana z tworzywa. Układ optyczny zwierciada przestona opalizowana zapewniające miękkie światło. Układ optyczny w formie przestony pryzmatycznej ogranicza ośnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.

Dostępne wersje DIR/IND zapewniają dwukierunkowy rozsył światła dół/góra w proporcjach 65/35.

## ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych i łazienek oraz pokoi mieszkalnych i hotelowych.

Baris 52 LED Kinkiet doskonale eksponuje oświetlane nim obrazy, plakaty czy inne dzieła wieszane na ścianach.


# BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND 860MM 2750/1600LM 840 IP44 I KL. DALI PLX CZARNY 24/13W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa [W] - zakres:	24/13	Materiał klosza:	PC
Indeks:	674983	DIMM DALI:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	82/69/864
EAN:	5905963674983	Kolor klosza:	mleczny
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2750/1600	Optyka:	brak
Źródło światła:	moduł LED	Materiał korpusu:	aluminium
Rodzaj klosza:	OPAL	Odporność na uderzenia:	IK03
Moc nominalna [W] - zakres:	25/13	Stopień szczelności:	IP44
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Sposób montażu:	natynkowy, naścienny
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	114	Sterowanie:	DALI
Klasa energetyczna:	E	Waga netto [kg]:	1.800
Klasa ochrony:	I	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Certyfikat CE:	<a href="#">228/2023</a>
SDCM:	≤ 3	Certyfikat ENEC:	<a href="#">PL BBJ/006/2022/M1</a>
Żywotność LED L70B50 [h]:	111500	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60112-0357/2023</a>
Żywotność LED L80B20 [h]:	70400	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Żywotność LED L90B10 [h]:	34000	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Kolor korpusu:	czarny		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

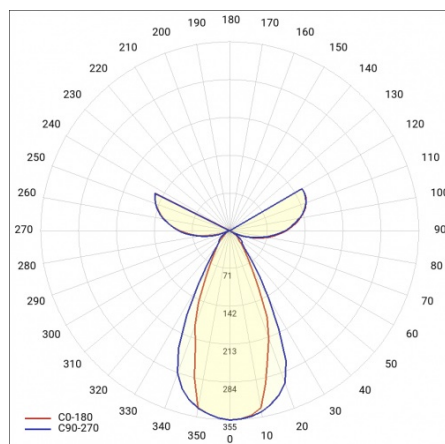

Data utworzenia karty: 13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 228/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl