


BARIS 52 LED WANDLEUCHE TE DIR/IND 860MM 2550/1500LM 830 IP44 I SCHUTZKLASSE DALI PLX SCHWARZ 24/13W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

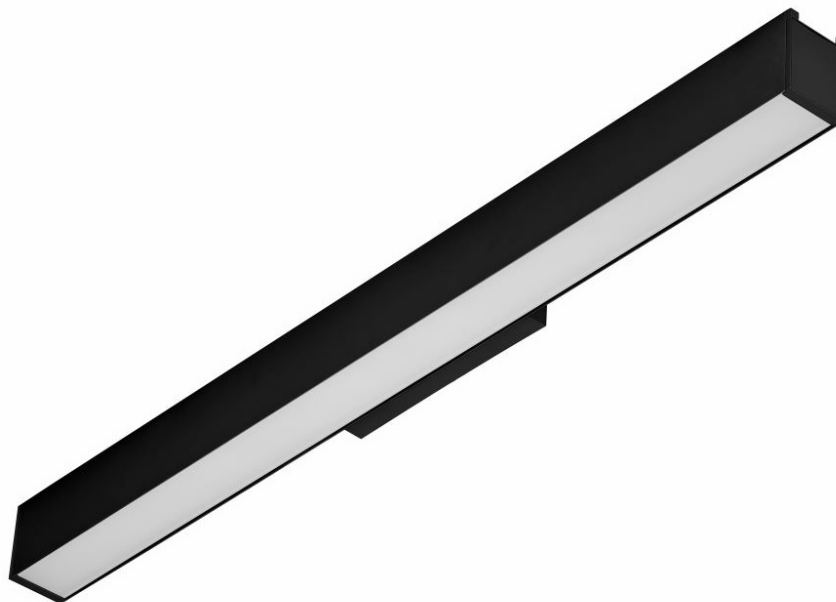

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	24/13
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2550/1500
Farbtemperatur [K]:	3000
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Montage:	Anbau- und Wandmontage

CHARAKTERISTIK

Dezente Eleganz und Energieeffizienz sind die besonderen Merkmale der Leuchtenfamilie BARIS 52 LED Wandleuchte. Das Gehäuse der Leuchte besteht aus einem grau eloxierten Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Die Ergänzung ist ein Abstandshalter aus Kunststoff. Das optische System wird von einem opalen Diffusor gekrönt, der für weiches Licht sorgt. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als die opale Abdeckung aus, was sich direkt auf einen höheren Lichtausbeutewert auswirkt. Die verfügbaren DIR / IND-Versionen bieten eine Up / Down-Gegenlichtverteilung im Verhältnis 65/35.

ANWENDUNGSBEREICHE

Ein einzigartiges Design prädisponiert diese Leuchten für die Beleuchtung: Flure, Sanitärräume und Bäder sowie Wohn- und Hotelzimmer. Die Baris 52 Wandleuchten Leuchten bringen Lichtbilder, Poster oder andere an den Wänden aufgehängte Werke perfekt zur Geltung.

BARIS 52 LED WANDLEUCHE DIR/IND 860MM

2550/1500LM 830 IP44 I SCHUTZKLASSE DALI PLX

SCHWARZ 24/13W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	674600	Typ Diffusor:	OPAL
EAN:	5905963674600	Farbe Diffusor:	milchig
Lichtquelle:	LED modul	Optik:	keine
Nennleistung [W] - Reichweite:	24/13	Material Gehäuse:	Aluminium
Nennleistung [W] - Reichweite:	25/13	Farbe Gehäuse:	schwarz
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2550/1500	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	82/69/864
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Frequenz:	50 - 60	IP-Schutzart:	IP44
Lichtausbeute [lm/W]:	108	Montage:	Anbau- und Wandmontage
Energieeffizienzklasse:	E	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Schutzklasse:	I	DIMM DALI:	ja
Farbtemperatur [K]:	3000	Steuerung:	DALI
Farb- wiedergabe- index:	>80	Eigengewicht [kg]:	1.800
SDCM:	≤ 3	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	111500	CE-Zertifikat:	228/2023
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70400	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/006/2022/M1
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000	PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0357/2023
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 11 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 228/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl