BARIS 52 LED KINKIET 860MM 2750LM 840 IP44 I CL. DALI PRM NOIR 26W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

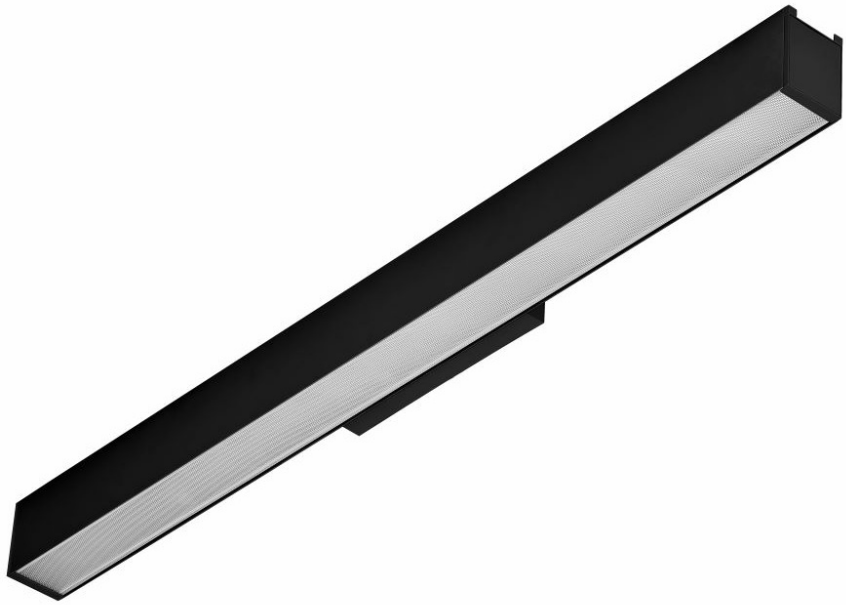

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage:	26
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2750
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK03
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM
Méthode de montage:	en saillie, mural

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

L'élégance discrète et l'efficacité énergétique sont les particularités de la famille de lampes BARIS 52 LED Bracket. Le boîtier du luminaire est constitué d'un profilé en aluminium anodisé gris ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou noir (autres couleurs disponibles sur demande). Le supplément est une entretoise en plastique. Le système optique est couronné d'un diffuseur opale offrant une lumière douce. Le système optique sous la forme d'un diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une transmission lumineuse supérieure à celle du couvercle opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée d'efficacité lumineuse. Les versions DIR / IND disponibles assurent une répartition lumineuse bidirectionnelle haut/bas dans les proportions 65/35.

APPLICATION

Un design unique prédispose à éclairer ces luminaires : coursives, locaux sanitaires et salles de bains, mais aussi pièces de vie et chambres d'hôtel.
Les luminaires Baris 52 Bracket affichent parfaitement des tableaux lumineux, des affiches ou d'autres œuvres accrochées aux murs.

BARIS 52 LED KINKIET 860MM 2750LM 840 IP44 I CL. DALI PRM NOIR 26W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	674938	**Type de diffuseur:**	PRM
EAN:	5905963674938	**Couleur du diffuseur:**	clear
Source de lumière:	Module LED	**Optique:**	Microprisme
Puissance nominale [W] - plage:	26	**Matériau du corps:**	aluminium
Puissance nominale [W] - plage:	25	**Couleur du corps:**	noir
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2750	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	82/69/864
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	**Résistance aux chocs:**	IK03
Fréquence [Hz]:	50 - 60	**Degré d'étanchéité:**	IP44
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	109	**Méthode de montage:**	en saillie, mural
Classe énergétique:	E	**Température de travail [° C]:**	de -25 à +35
Classe de protection:	I	**DIMM DALI:**	oui
Température de couleur [K]:	4000	**La gestion:**	DALI
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	**Poids net [kg]:**	1.600
SDMC:	≤ 3	**Garantie [ans]:**	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	111500	**Certificat CE:**	228/2023
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	70400	**Certificat ENEC:**	PL BBJ/006/2022/M1
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PC		

COURBES LÉGÈRES

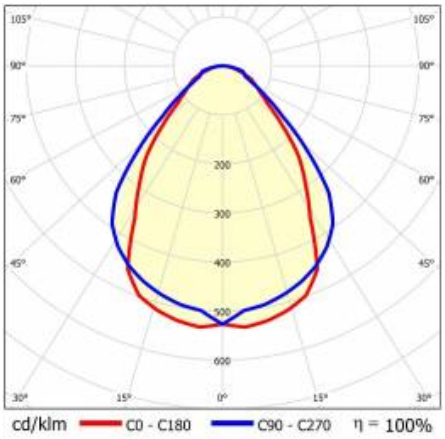

Date de création de la carte: 15 février 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 228/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl