
BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND 860MM 2900/1575LM 830 IP40 I CL. DALI PRM ANODE CO 24/13W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

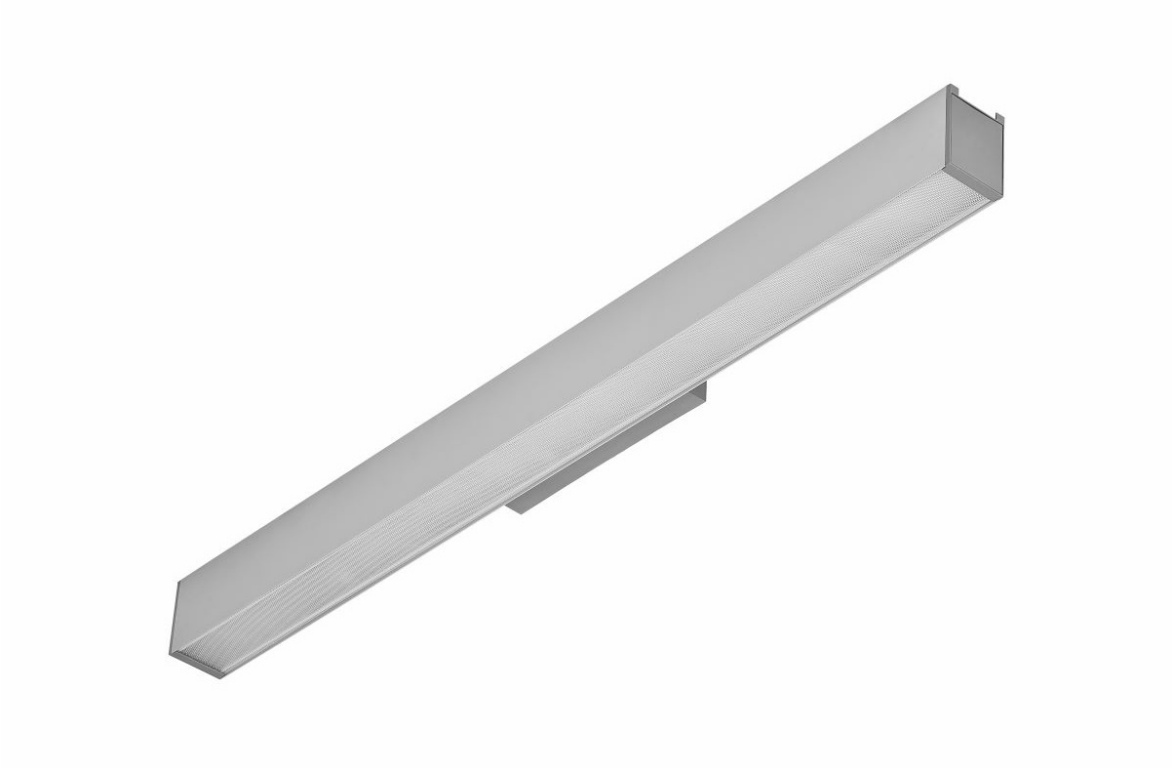

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage:	24/13
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2900/1575
Température de couleur [K]:	3000
Degré d'étanchéité:	IP40
Résistance aux chocs:	IK06
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM
Méthode de montage:	en saillie, mural

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

L'élégance discrète et l'efficacité énergétique sont les particularités de la famille de lampes BARIS 52 LED Bracket. Le boîtier du luminaire est constitué d'un profilé en aluminium anodisé gris ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou noir (autres couleurs disponibles sur demande). Le supplément est une entretoise en plastique. Le système optique est couronné d'un diffuseur opale offrant une lumière douce. Le système optique sous la forme d'un diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une transmission lumineuse supérieure à celle du couvercle opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée d'efficacité lumineuse. Les versions DIR / IND disponibles assurent une répartition lumineuse bidirectionnelle haut/bas dans les proportions 65/35.

APPLICATION

Un design unique prédispose à éclairer ces luminaires : coursives, locaux sanitaires et salles de bains, mais aussi pièces de vie et chambres d'hôtel.
Les luminaires Baris 52 Bracket affichent parfaitement des tableaux lumineux, des affiches ou d'autres œuvres accrochées aux murs.

BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND 860MM 2900/1575LM 830 IP40 I CL. DALI PRM ANODE CO 24/13W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	674242
EAN:	5905963674242
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W] - plage:	24/13
Puissance nominale [W] - plage:	25/13
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2900/1575
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	121
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM
Couleur du diffuseur:	transparent

Optique:	Microprisme
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	82/69/864
Résistance aux chocs:	IK06
Degré d'étanchéité:	IP40
Méthode de montage:	en saillie, mural
Température de travail [° C]:	de 0 à +35
DIMM DALI:	oui
La gestion:	DALI
Poids net [kg]:	1.800
Catégorie d'application:	éclairage de bureau
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	39/2026
Certificat ENEC:	PL BBJ/006/2022/M1
Certificat PZH:	B-BK-60112-0357/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
Déclaration Environnementale (FEP):	852/2025
Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

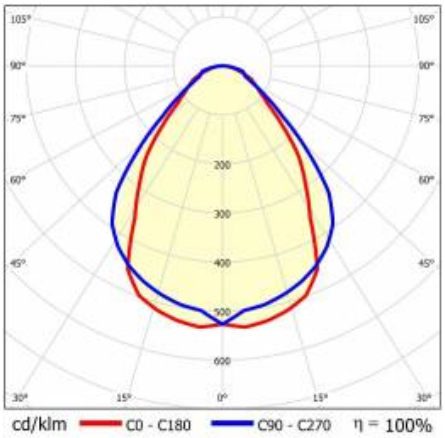

Date de création de la carte: 15 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 39/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl