
# BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND 860MM 3075/1675LM 840 IP40 I CL. DALI PLX ANODE CO 24/13W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

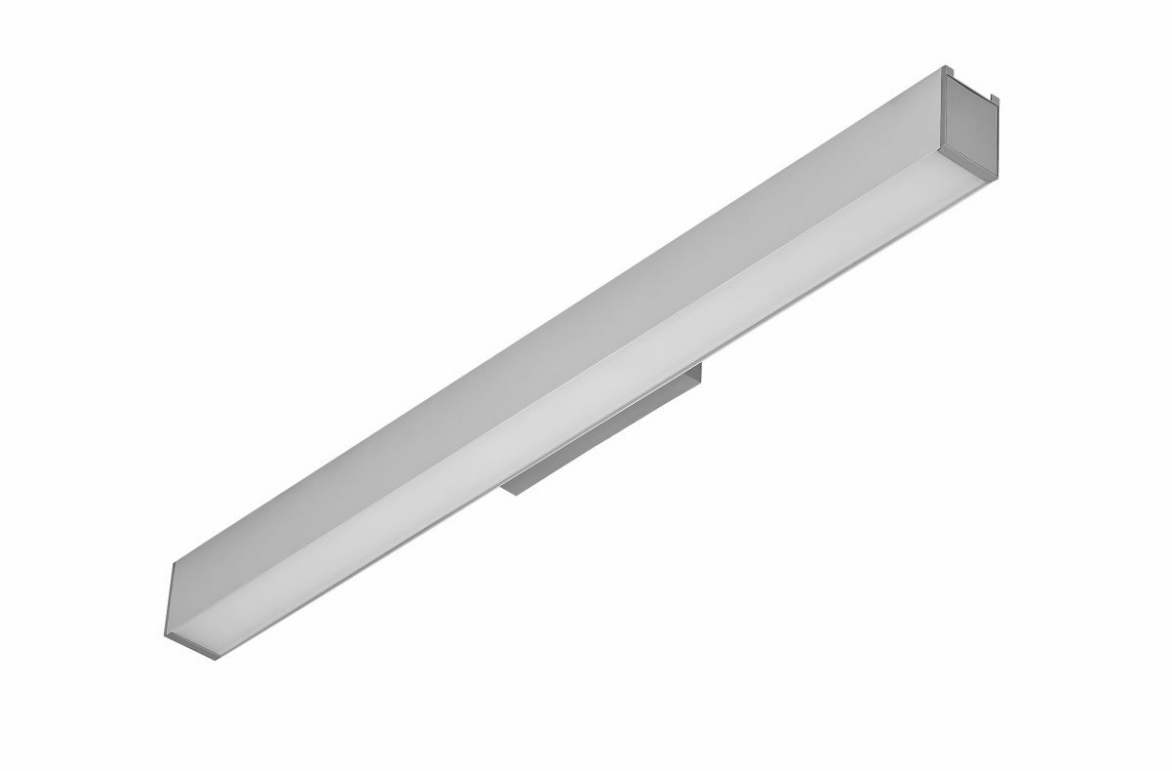

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Puissance nominale [W] - plage:** | 24/13 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:** | 3075/1675 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP40 |
| **Résistance aux chocs:** | IK06 |
| **Matériau du corps:** | aluminium |
| **Couleur du corps:** | gris |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |
| **Méthode de montage:** | en saillie, mural |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

L'élégance discrète et l'efficacité énergétique sont les particularités de la famille de lampes BARIS 52 LED Bracket. Le boîtier du luminaire est constitué d'un profilé en aluminium anodisé gris ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou noir (autres couleurs disponibles sur demande). Le supplément est une entretoise en plastique. Le système optique est couronné d'un diffuseur opale offrant une lumière douce. Le système optique sous la forme d'un diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une transmission lumineuse supérieure à celle du couvercle opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée d'efficacité lumineuse. Les versions DIR / IND disponibles assurent une répartition lumineuse bidirectionnelle haut/bas dans les proportions 65/35.

## APPLICATION

Un design unique prédispose à éclairer ces luminaires : coursives, locaux sanitaires et salles de bains, mais aussi pièces de vie et chambres d'hôtel.
Les luminaires Baris 52 Bracket affichent parfaitement des tableaux lumineux, des affiches ou d'autres œuvres accrochées aux murs.

# BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND 860MM 3075/1675LM 840 IP40 I CL. DALI PLX ANODE CO 24/13W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 674211 |
| **EAN:** | 5905963674211 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W] - plage:** | 24/13 |
| **Puissance nominale [W] - plage:** | 25/13 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:** | 3075/1675 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220 - 240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 128 |
| **Classe énergétique:** | D |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |
| **Couleur du diffuseur:** | laitier |

| | |
|---|---|
| **Optique:** | non |
| **Matériau du corps:** | aluminium |
| **Couleur du corps:** | gris |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 82/69/864 |
| **Résistance aux chocs:** | IK06 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP40 |
| **Méthode de montage:** | en saillie, mural |
| **Température de travail [° C]:** | de 0 à +35 |
| **DIMM DALI:** | oui |
| **La gestion:** | DALI |
| **Poids net [kg]:** | 1.800 |
| **Catégorie d'application:** | éclairage de bureau |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 39/2026 |
| **Certificat ENEC:** | PL BBJ/006/2022/M1 |
| **Certificat PZH:** | B-BK-60112-0357/2023 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Déclaration Environnementale (FEP):** | 852/2025 |
| **Certificat ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Download |

## COURBES LÉGÈRES

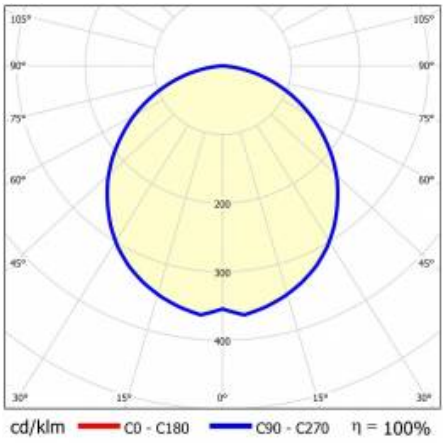


Date de création de la carte: 15 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 39/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl