BARIS 52 LED P SM 1195MM 1800LM 830 IP44 I SCHUTZKLASSE DALI PLX ANODA CO 18W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

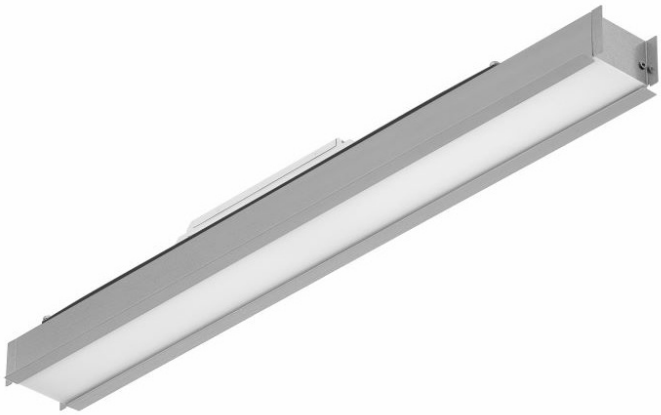

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44/IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	18
Lichtstrom [lm]*:	1800
Farbtemperatur [K]:	3000
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Montage:	Einbau

CHARAKTERISTIK

Eine Einbauleuchte mit klassischen Proportionen und modernem Design, bestimmt für den Einbau in Moduldecken. Die Leuchte ist in drei Längen erhältlich: 595mm, 1195mm, 1795mm. Das Gehäuse der Leuchte besteht aus einem grau eloxierten Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Das optische System besteht aus einem speziellen, flexiblen Opaldiffusor, der die Leuchte gleichmäßig ausleuchtet, mit einem prismatischen PRM-Diffusor. Die Leuchte ist mit einem kompletten Montagesystem ausgestattet, das eine schnelle und einfache Installation in Moduldecken ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle eingesetzt und begünstigt Büroarbeiten, die eine konzentrierte Sehleistung erfordern. Klassisches Design, energiesparende LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuerungssystemen im DALI-Standard prädestinieren die Leuchte für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der Klasse A+, unter besonderer Berücksichtigung von repräsentativen Räumen, Konferenzsälen, Gängen.

BARIS 52 LED P SM 1195MM 1800LM 830 IP44 I SCHUTZKLASSE DALI PLX ANODA CO 18W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	929083	**Typ Diffusor:**	OPAL
EAN:	95905963929083	**Farbe Diffusor:**	milchig
Lichtquelle:	LED modul	**Optik:**	keine
Leistung [W]:	17	**Material Gehäuse:**	aluminium
Nennleistung der Leuchte [W]:	18	**Farbe Gehäuse:**	grau
Lichtstrom [lm]:	1800	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	1193/69/60
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK03
Frequenz:	50 - 60	**IP-Schutzart:**	IP44/IP20
Lichtausbeute [lm/W]:	94	**Montage:**	Einbau
Energieeffizienzklasse:	E	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -25 bis +35
Schutzklasse:	I	**DIMM DALI:**	ja
Farbtemperatur [K]:	3000	**Eigengewicht [kg]:**	1.540
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Garantie [Jahre]:**	5
SDCM:	3	**CE-Zertifikat:**	245/2023
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	111500	**PZH-Zertifikat:**	B-BK-60112-0357/2023
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70400	**Anleitung:**	Download PDF
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000	**Plik LDT:**	Download
Material Diffusor:	PC		

LIGHT CURVES

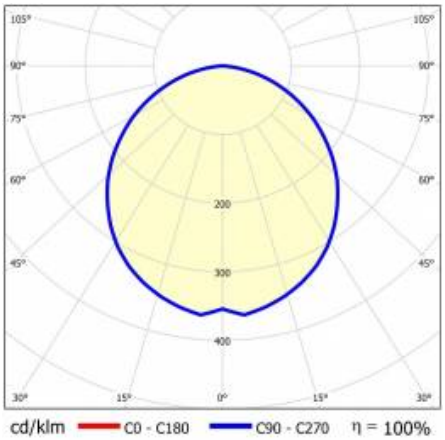

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 245/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl