CAMEA LED EVO 300MM 800LM 830 RCR BIAŁY (8W) MAG

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	800
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa energetyczna:	E
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø300/90

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Oprawa oferowana jest także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariancie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


CAMEA LED EVO 300MM 800LM 830 RCR BIAŁY (8W) MAG

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	205156/E	**Odporność na uderzenia:**	IK10
EAN:	5905963744037	**Stopień szczelności:**	IP44
Źródło światła:	moduł LED	**Sposób montażu:**	natynkowy
Moc nominalna [W]:	7	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	8	**Radiowy czujnik ruchu:**	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Waga netto [kg]:**	0.630
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Kategoria typ:**	Plafony
Strumień świetlny oprawy [lm]:	800	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	105000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	95	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	66000
Klasa energetyczna:	E	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	32000
Klasa ochronności:	II	**Kolor klosza:**	biały
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Akcesoria w komplecie:**	kołki montażowe
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	310/90/310
Współczynnik mocy:	0.77	**Typ rozsyłu:**	symetryczny
Kąt świecenia [°]:	120	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG0 (wolne od ryzyka)
Materiał klosza:	PC	**Gwarancja [lata]:**	3
Rodzaj klosza:	OPAL	**Certyfikat CE:**	396/2023
Materiał korpusu:	PP	**Atest PZH:**	
Kolor korpusu:	biały	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø300/90	**Plik LDT:**	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

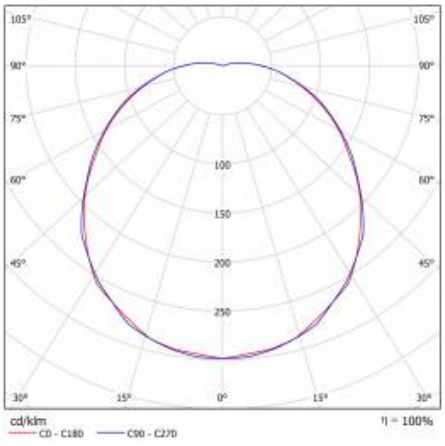

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 396/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl