

# CAMEA LED EVO 300MM 850LM 840 RCR BIAŁY (8W) MAG

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	850
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	80
Klasa energetyczna:	E
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø300/90

## CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Oprawa oferowana jest także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

## ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


# CAMEA LED EVO 300MM 850LM 840 RCR BIAŁY (8W) MAG

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	205163/E	Stopień szczelności:	IP44
EAN:	5905963744044	Sposób montażu:	natynkowy
Źródło światła:	moduł LED	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Moc nominalna [W]:	7	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Moc znamionowa oprawy [W]:	8	Waga netto [kg]:	0.630
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Kategoria typ:	Plafony
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Żywotność LED L70B50 [h]:	105000
Strumień świetlny oprawy [lm]:	850	Żywotność LED L80B20 [h]:	66000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	100	Żywotność LED L90B10 [h]:	32000
Klasa energetyczna:	E	SDCM:	≤ 3
Klasa ochrony:	II	Kolor klosza:	biały
Temperatura barwowa [K]:	4000	Akcesoria w komplecie:	kołki montażowe
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	80	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	310/90/310
Współczynnik mocy:	0.77	Typ rozsyłu:	symetryczny
Kąt świecenia [°]:	120	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 (wolne od ryzyka)
Materiał klosza:	PC	Gwarancja [lata]:	3
Rodzaj klosza:	OPAL	Certyfikat CE:	<a href="#">396/2023</a>
Materiał korpusu:	PP	Atest PZH:	
Kolor korpusu:	biały	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø300/90	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Odporność na uderzenia:	IK10		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

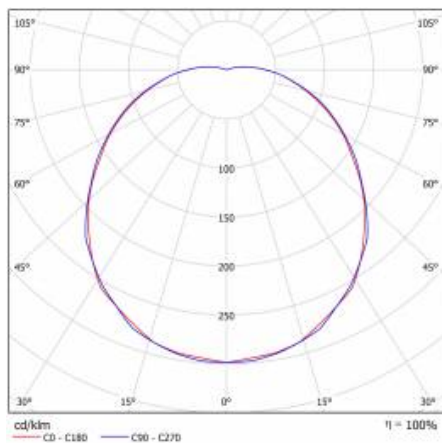

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 396/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl