CAMEA LED EVO 300MM 800LM 830 RCR WEISS (8W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44
Lichtstrom [lm]*:	800
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	E
Typ Diffusor:	OPAL
Montage:	Anbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø300/90

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute und IP44-Dichtheit aus. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem PC ermöglicht es den Deckenleuchten, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Die Leuchte ist auch mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Auch in der Version mit einem Funkbewegungssensor (RCR) erhältlich, der besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen wird.

CAMEA LED EVO 300MM 800LM 830 RCR WEISS (8W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	205156/E
EAN:	5905963744037
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	7
Nennleistung der Leuchte [W]:	8
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50-60
Lichtstrom [lm]:	800
Lichtausbeute [lm/W]:	95
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Power Factor:	0.77
Abstrahl- winkel [°]:	120
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø300/90
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10

IP-Schutzart:	IP44
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Bewegungs- sensor:	ja
Menge auf der Palette [Stück]:	100
Eigengewicht [kg]:	0.630
Kategorietyp:	Deckenlampe
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	105000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	66000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	32000
Farbe Diffusor:	weiss
Zubehör Enthalten:	Befestigungsbolzen
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	310/90/310
Verteilungstyp:	symmetrisch
Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Garantie [Jahren]:	5
CE-Zertifikat:	396/2023
PZH-Zertifikat:	
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

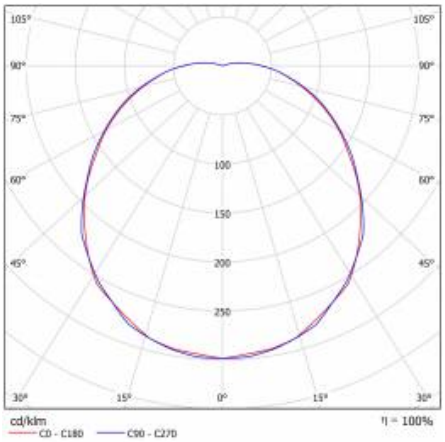

Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 396/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl