TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X2 3300LM 830 BLANC MAT (31W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1900 - 8100
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80; >90
SDMC:	≤ 3
Matériau du corps:	blacha stalowa malowana proszkowo
Optique:	HE; black HE
Méthode de montage:	natynkowy; natynkowy (magnet ver.); podtynkowy; zwieszany
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/300/32; 595/300/36; 595/595/32; 595/595/36; 595/595/38; 595x595x29

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire à LED carré équipé de panneaux LED GO ! à économie d'énergie se caractérise par son flux lumineux élevé. Il est fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre de couleur blanc. Le réflecteur HE haute performance breveté garantit une efficacité de 88 % tout en éliminant efficacement l'effet d'éblouissement.

APPLICATION

Le luminaire polyvalent est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Les paramètres lumineux élevés en font la principale source de lumière qui favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. Sa conception est adaptée au montage encastré dans des plafonds modulaires.

TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X2 3300LM 830 BLANC MAT (31W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	x
Source de lumière:	moduł LED
Puissance nominale [W]:	20
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240; 220-240
Fréquence [Hz]:	50 - 60; 50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1900 - 8100
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80; >90
SDMC:	≤ 3
Facteur de puissance:	0.95; 0.96; 0.97
Optique:	HE; black HE
Matériau du corps:	blacha stalowa malowana proszkowo
Couleur du corps:	biały; biały mat; biały połysk; czarny mat

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/300/32; 595/300/36; 595/595/32; 595/595/36; 595/595/38; 595x595x29
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	natynkowy; natynkowy (magnet ver.); podtynkowy; zwieszany
Température de travail [° C]:	od -20 do +35
Type de catégorie:	plafonnier
UGR (4H8H):	<16,7
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Version:	2x1; 4x1
Garantie [années]:	5
Certificat CE:	248/2023; 249/2023; 94/2020
Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

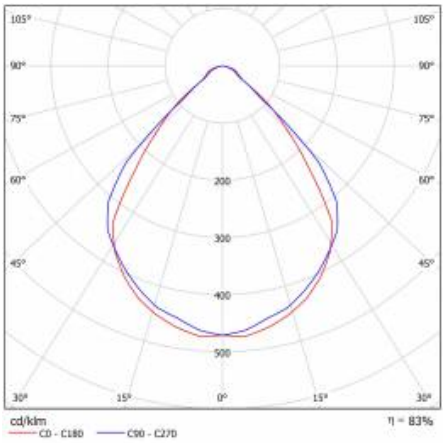

TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X2 3300LM 830 BLANC MAT (31W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

DÉTAILS TECHNIQUES

TERRA 2 LED

TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X2 3300LM 830 BLANC MAT (31W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (999543)

Date de création de la carte: 08 février 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 249/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl