INDUSTRY SLIM LED 590MM 4550LM 840 IP66 120D (28W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	934285
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	28
Lichtstrom [lm]*:	4550
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent

CHARAKTERISTIK

Industry Slim Led - eine abgedichtete Aluminiumleuchte mit kompakten Abmessungen. Eine völlig neue Industrieleuchte. Extrem kurz (590 mm) hat die Leuchte einen hohen Lichtstrom und eine sehr hohe Lichtausbeute, was diese Leuchte sehr energiesparend und ökologisch macht. Es zeichnet sich durch eine sehr hohe IP66-Dichtheit aus. Diese Dichtigkeit verdankt er seiner durchdachten Konstruktion. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit einer haltbaren Silikondichtung dauerhaft am Gehäuse befestigt. Dadurch wird neben der so erzielten Dichtheit das Lichtmodul vor unkontrollierten Eingriffen und Zugriff auf die LEDs geschützt. Die Dichtigkeit der Lampe wird durch eine Stopfbuchse gewährleistet, die die Dichtung festzieht und das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Wasser verhindert. Industry Slim Led ermöglicht eine hängende oder Oberflächenmontage.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist dafür konzipiert, Industrie- und Lagerhallen aufgrund ihrer minimalen Abmessungen auch an schwer zugänglichen Stellen zu beleuchten. Die LED-Leuchte Industry Slim ist in verschiedenen Versionen erhältlich: mit unterschiedlichen Optiken, breit, eng und speziell für die Lichtverteilung in hohen Buchten, und fünf Arten von Diffusoren, einschließlich eines blendfreien Diffusors.

EINZELHEITEN

INDUSTRY SLIM LED 590MM 4550LM 840 IP66 120D (28W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	934285
EAN:	5905963934285
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	28
Lichtstrom [lm]:	4550
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [lm/W]:	163
Energieeffizienzklasse:	B
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	179000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	113000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	54000
Power Factor:	0.93
Abstrahl- winkel [°]:	120
Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PC

Typ Diffusor:	transparent
Farbe Diffusor:	transparent
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	621/50/75
Einbaumaße [mm]:	418
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
IP-Schutzart:	IP66
Montage:	Anbau-, Hänge-
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Menge auf der Palette [Stück]:	280
Eigengewicht [kg]:	0.960
Verteilungstyp:	symmetrisch
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	167/2023
ENEC-Zertifikat:	0362/ENEC/24
Anleitung:	Download PDF
Umwelterklärung (EPD):	852/2025
ISO Zertifikat:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

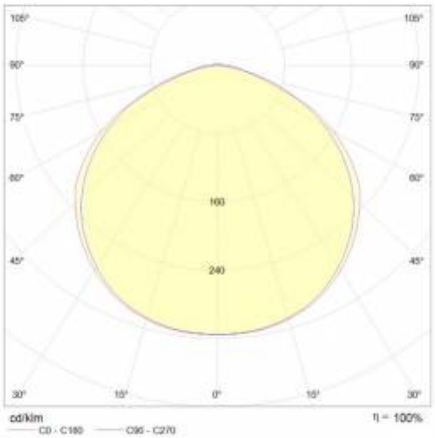

INDUSTRY SLIM LED 590MM 4550LM 840 IP66 120D (28W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 10 September 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 167/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl