
BARIS 52 LED DIR/IND IOT BT PIR HYT 1423MM 4325/2650LM 830 IP40 I KL. DALI PRM ANODA CO 36W/22W SINGLE SENSOR Z WŁ.

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

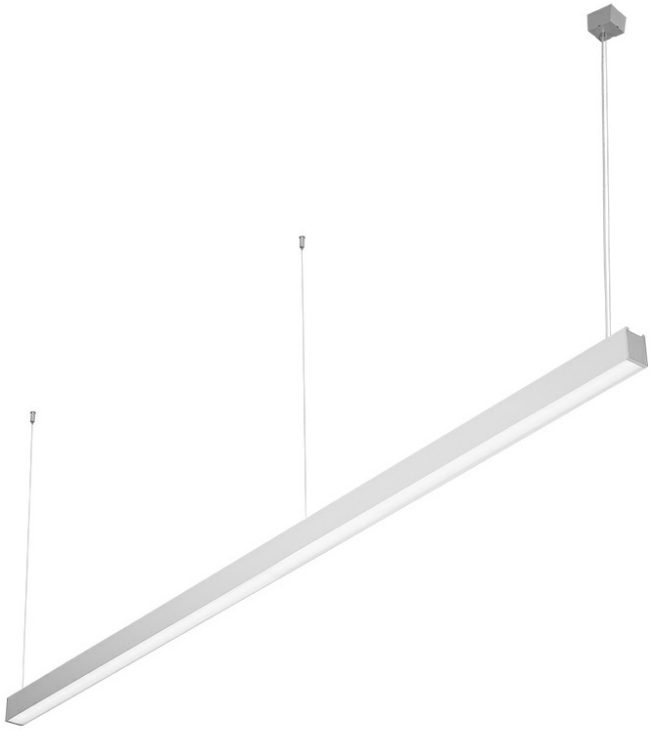

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP40
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	58
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	6975
Temperatura barwowa [K]:	3000
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	PRM
Sposób montażu:	zwieszany

CHARAKTERYSTYKA

Baris 52 LED IoT to nowoczesna lampa zwieszana, łącząca elegancki design z zaawansowaną technologią. Modułowa konstrukcja ułatwia serwisowanie, a unikalny system zwieszania zapewnia prosty montaż. Dostępna z puszką montażową lub opcjonalnie z wtyczką do gniazdka.

Charakterystyka IoT

Wersja **IoT BT PIR HYT DALI** posiada: wbudowany moduł **BT HYT** pozwalający na programowanie funkcji w aplikacji Lena Lighting Clue i sterowanie w czasie rzeczywistym, czujnik ruchu i światła dziennego **PIR** oraz driver **DALI** umożliwiający ściemnianie źródła światła.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku gdzie wymagany jest niski wskaźnik olśnienia UGR oraz doświetlenie ciemnych części pomieszczenia (np. sufit). Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń biurowych, reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych.

Baris 52 LED DIR/IND Single, jak wskazuje nazwa, stanowi pojedynczy element świetlny o ustalonej fabrycznie długości. Na tworzenie linii o długości do 6 metrów bez łączeń profilu oraz do 25 metrów bez łączeń klosza pozwala wersja BARIS 52 LED.

BARIS 52 LED DIR/IND IOT BT PIR HYT 1423MM 4325/2650LM 830 IP40 I KL. DALI PRM ANODA CO 36W/22W SINGLE SENSOR Z WŁ.

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	932472	**Materiał korpusu:**	aluminium
EAN:	5905963932472	**Kolor korpusu:**	szary
Źródło światła:	moduł LED	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	1423/69/52
Moc znamionowa oprawy [W]:	58	**Odporność na uderzenia:**	IK06
Strumień świetlny oprawy [lm]:	6975	**Stopień szczelności:**	IP40
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Sposób montażu:**	zwieszany
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Temperatura pracy [°C]:**	od 0 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	120	**DIMM DALI:**	tak
Klasa energetyczna:	D	**Wersja:**	BT PIR HYT DALI
Klasa ochronności:	I	**Waga netto [kg]:**	2.800
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Gwarancja [lata]:**	5
SDCM:	3	**Certyfikat CE:**	40/2026
Żywotność LED L70B50 [h]:	150000	**Atest PZH:**	B-BK-60112-0357/2023
Żywotność LED L80B10 [h]:	100000	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Żywotność LED L90B10 [h]:	50000	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	852/2025
Materiał klosza:	PC	**Kategoria zastosowanie:**	oświetlenie biurowe
Rodzaj klosza:	PRM	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Kolor klosza:	transparentny	**Plik LDT:**	Pobierz

BARIS 52 LED DIR/IND IOT BT PIR HYT 1423MM 4325/2650LM 830 IP40 I KL. DALI PRM ANODA CO 36W/22W SINGLE SENSOR Z WŁ.

RYSUNKI TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

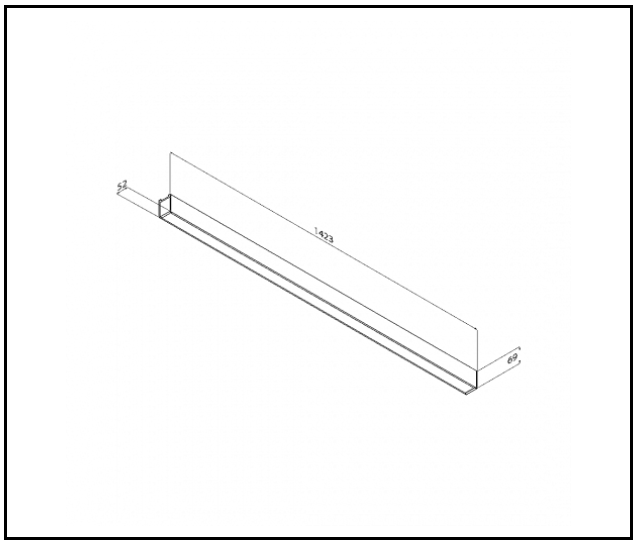

Data utworzenia karty: 17 marzec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 40/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl