
BARIS 52 LED DIR/IND IOT BT PIR HYT 1423MM 4325/2650LM 830 IP40 I CL. DALI PRM NOIR 36W/22W SINGLE CAPTEUR AVEC INCL.

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

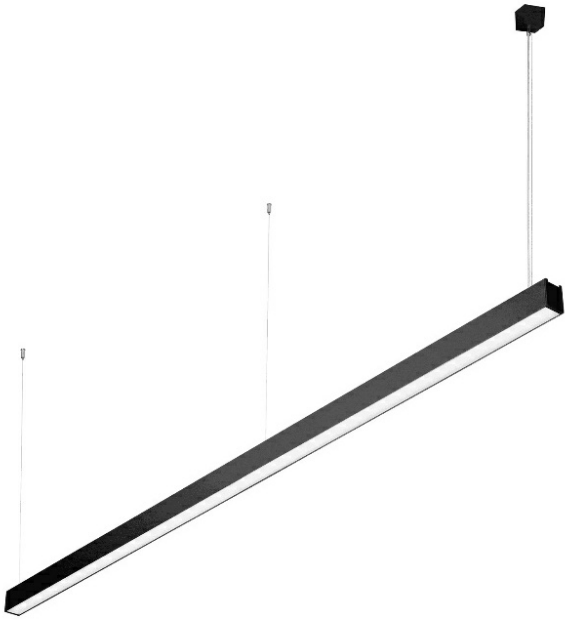

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP40
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale [W]:	58
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	6975
Température de couleur [K]:	3000
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM
Méthode de montage:	suspendu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Baris 52 LED IoT est une lampe suspendue moderne qui allie un design élégant à une technologie avancée. La conception modulaire facilite l'entretien et le système de suspension unique assure une installation simple. Disponible avec un boîtier de montage ou, en option, avec une prise de courant.

Caractéristiques IoT La version **IoT BT PIR HYT DALI** dispose : d'un module **BT HYT** intégré qui permet de programmer des fonctions dans l'application Lena Lighting Clue et de les contrôler en temps réel ; d'un capteur de mouvement **PIR** et de lumière du jour et d'un pilote **DALI** pour la gradation de la source lumineuse.

APPLICATION

Le luminaire est destiné à un usage intérieur. Il est utilisé comme source de lumière pour les bureaux nécessitant une vision focalisée, où un faible UGR et l'éclairage de zones sombres (par exemple, les plafonds) sont nécessaires. Le design unique, les modules LED à haute efficacité énergétique et la possibilité de coopérer avec des systèmes de contrôle d'éclairage externes selon la norme DALI dédient le luminaire à être utilisé dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec une attention particulière pour les bureaux, les salles de représentation, les salles de conférence et les passages.

Baris 52 LED DIR/IND Single, comme son nom l'indique, est un luminaire unique de longueur prédéterminée. Pour créer une ligne de longueur jusqu'à 6 mètres sans joindre le profil et jusqu'à 25 mètres sans joindre le diffuseur permet la version BARIS 52 LED.

BARIS 52 LED DIR/IND IOT BT PIR HYT 1423MM 4325/2650LM 830 IP40 I CL. DALI PRM NOIR 36W/22W SINGLE CAPTEUR AVEC INCL.

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT


TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES


Référence:	932304	**Matériau du corps:**	aluminium
EAN:	5905963932304	**Couleur du corps:**	noir
Source de lumière:	Module LED	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	1423/69/52
Puissance nominale du luminaire [W]:	58	**Résistance aux chocs:**	IK06
Flux lumineux du luminaire [lm]:	6975	**Degré d'étanchéité:**	IP40
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	**Méthode de montage:**	suspendu
Fréquence [Hz]:	50 - 60	**Température de travail [° C]:**	de 0 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	120	**DIMM DALI:**	oui
Classe énergétique:	D	**Version:**	BT PIR HYT DALI
Classe de protection:	I	**Poids net [kg]:**	2.800
Température de couleur [K]:	3000	**Garantie [ans]:**	5
SDMC:	3	**Certificat CE:**	40/2026
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000	**Certificat PZH:**	B-BK-60112-0357/2023
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000	**Déclaration Environnementale (FEP):**	852/2025
Matériau du diffuseur:	PC	**Catégorie d'application:**	éclairage de bureau
Type de diffuseur:	PRM	**Certificat ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Couleur du diffuseur:	transparent	**Plik LDT:**	Download

BARIS 52 LED DIR/IND IOT BT PIR HYT 1423MM 4325/2650LM 830 IP40 I CL. DALI PRM NOIR 36W/22W SINGLE CAPTEUR AVEC INCL.

~~TECHNICAL PICTURES~~

~~FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT~~

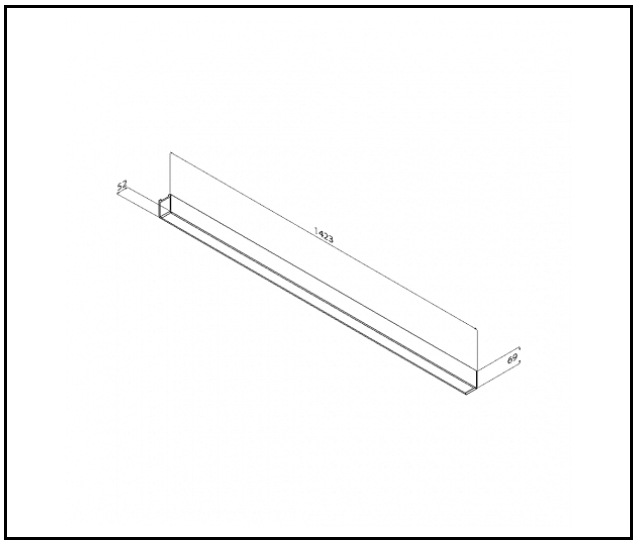

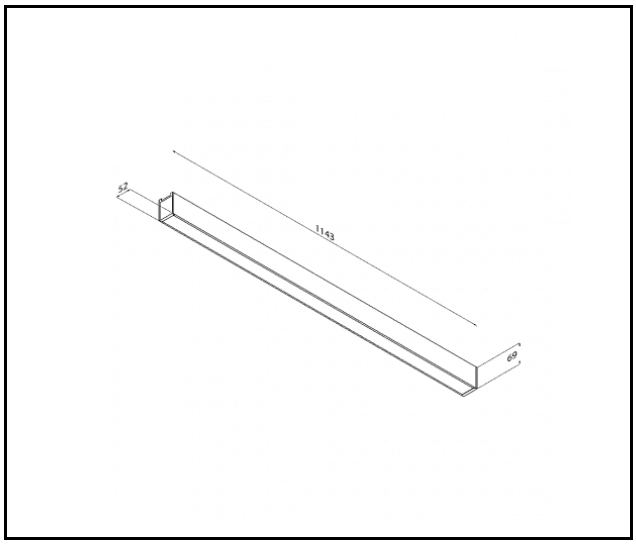

Date de création de la carte: 17 mars 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 40/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl