

# SOLANTO Z 1200MM 5060LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI OPAL WEISS 62W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Lichtquelle:</b>	LED modul
<b>Nennleistung [W] - Reichweite:</b>	62
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Lumenoutput [lm] - Reichweite:</b>	5060
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss

## CHARAKTERISTIK

LED-Pendelleuchte oder -Anbauleuchte in Form eines Rings, die eine attraktive Gestaltung repräsentativer Innenräume ermöglicht. Die Leuchte ist aus Stahl gefertigt, pulverbeschichtet in weiß, schwarz oder einer anderen, dem Charakter des Innenraums angepassten Farbe. Der milchige, im Tiefziehverfahren hergestellte Lampenschirm unterstreicht den dekorativen Charakter der Leuchte. Die Hängeoption umfasst ein komplettes Hängesystem mit einer zentralen Box. Bei den Multi-LED-Versionen können Sie zwischen 4 Lichtstrom- und Leistungseinstellungen wählen, was die Vielseitigkeit und Funktionalität der Lampe erhöht und gleichzeitig die Anzahl der Indizes auf das notwendige Minimum reduziert.

## ANWENDUNGSBEREICHE

SOLANTO ist eine äußerst eindrucksvolle Pendel- oder Aufbauleuchte, die für solche Innenräume wie Lobbys, Rezeptionen, Einkaufszentren, Showrooms bestimmt ist. Er kann auch in Wohnungen und Appartements eingesetzt werden und passt perfekt zu einer stilvollen Umgebung.


# SOLANTO Z 1200MM 5060LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI OPAL WEISS 62W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	467998	<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>EAN:</b>	5905963467998	<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	112000
<b>Lichtquelle:</b>	LED modul	<b>Lebensdauer LED L80B20 [h]:</b>	70 000
<b>Nennleistung [W] - Reichweite:</b>	62	<b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>	34000
<b>Lumenoutput [lm] - Reichweite:</b>	5060	<b>Material Diffusor:</b>	PMMA
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000	<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss	<b>Material Gehäuse:</b>	Stahl
<b>DIMM DALI:</b>	ja	<b>Farbe Ring:</b>	weiß
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	ø1200/32	<b>Einbaumaße [mm]:</b>	340/340
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240	<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Montage:</b>	Hänge-/abgehängt	<b>Kabellänge [m]:</b>	1.35
<b>Frequenz:</b>	50 - 60	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	5.800
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	82	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	F	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">218/2023</a>
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

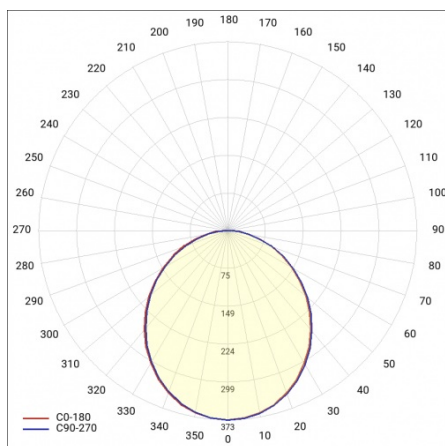

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 218/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl