BARIS LED KINKIET 1200LM PLX I KL. IP44 579MM 830 9W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	9
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1200
Temperatura barwowa [K]:	3000
Stopień szczelności:	IP44
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy, naścienny

CHARAKTERYSTYKA

Solidna lampa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS LED KINKIET. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.

ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach (kinkiet), w obiektach użyteczności publicznej.


BARIS LED KINKIET 1200LM PLX I KL. IP44 579MM 830 9W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	675409	**Stopień szczelności:**	IP44
Źródło światła:	moduł LED	**Sposób montażu:**	natynkowy, naścienny
Moc znamionowa oprawy [W]:	9	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	76/56/595
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	80
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1200	**Waga netto [kg]:**	0.700
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	133	**Kategoria typ:**	Oprawy i systemy liniowe
Klasa energetyczna:	D	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	150000
Klasa ochronności:	I	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	100000
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	50000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Znamionowe napięcie zasilania [V]:**	220 – 240
SDCM:	3	**Odporność na uderzenia:**	IK06
Materiał klosza:	PC	**Temperatura pracy [°C]:**	od -25 do +35
Rodzaj klosza:	OPAL	**Gwarancja [lata]:**	5
Kolor klosza:	mleczny	**Certyfikat CE:**	02/2026
Materiał korpusu:	aluminium	**Certyfikat ENEC:**	
Kolor korpusu:	czarny	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/71/579	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	852/2025
Wymiary montażowe [mm]:	165	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

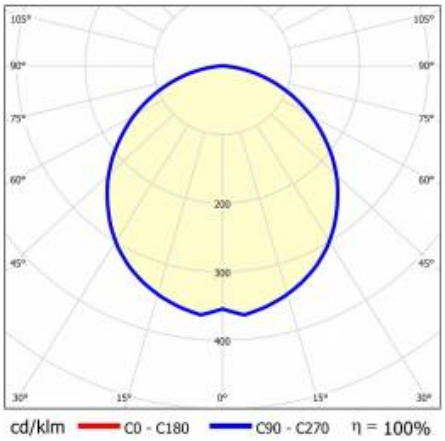

Data utworzenia karty: 13 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 02/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl