BARIS LED KINKIET 1275LM PLX I CL. IP44 579MM 840 9W ANODE CO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	9
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1275
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP44
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	en saillie, mural

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé. Le système optique sous forme de diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une plus grande transmission de la lumière que le diffuseur opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée de l'efficacité lumineuse.

APPLICATION

Le design unique prédispose ces lampes à éclairer: bureaux, salles de conférence et autres espaces représentatifs, dans les bureaux, les coursives, les sanitaires et salles de bains (appliques), dans les bâtiments d'utilité publique.

BARIS LED KINKIET 1275LM PLX I CL. IP44 579MM 840 9W ANODE CO


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	675454
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	9
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1275
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	142
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	laitier
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/71/579
Dimensions de montage [mm]:	165

Degré d'étanchéité:	IP44
Méthode de montage:	en saillie, mural
Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	76/56/595
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	80
Poids net [kg]:	0.700
Type de catégorie:	luminaires et systèmes linéaires
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 – 240
Résistance aux chocs:	IK06
Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	02/2026
Certificat ENEC:	
Instructions d'installation:	Download PDF
Déclaration Environnementale (FEP):	852/2025
Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

COURBES LÉGÈRES

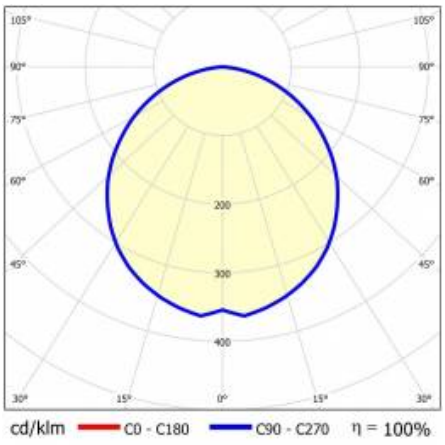

Date de création de la carte: 13 octobre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 02/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl