TERRANO 600X30MM 2300LM 830 II KL. DALI CZARNY 60D (18W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	18
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2300
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Klasa energetyczna:	G
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	3000
Kolor korpusu:	czarny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	17/568/33

CHARAKTERYSTYKA

Nowa lampa liniowa w formie kompaktowego rastra z diodami LED i soczewkami skupiającymi pozwala niezwykle skutecznie redukować stopień olśnienia (UGR w granicach 12-19). Lampy Terrano charakteryzują się znakomitymi parametrami i wieloma udogodnieniami. Jest to przede wszystkim ekspresowy montaż na konstrukcji nośnej sufitu modułowego. Równie szybko można zmienić miejsce montażu tej samej lampy. Zmiana lokalizacji nie pozostawi śladów po otworach montażowych. Dla zapewnienia wygody i estetyki lampę zaopatrzono w niezwykle cienki przewód zasilający, który mieści się pomiędzy konstrukcją a płytą sufitu. Lampa Terrano - tworzywowy raster w smukłej stalowej obudowie - dostępna jest w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej.

ZASTOSOWANIE

Lampa Terrano, mocowana bezpośrednio do profili sufitów modułowych, doskonale sprawdzi się jako oświetlenie ogólne, lecz także z powodzeniem można ją wykorzystać do punktowego doświetlania wybranych elementów przestrzeni. Terrano stanie się zarówno efektownym elementem nowoczesnych aranżacji, w których oświetlenie odgrywa kluczową rolę, jak i dopełnieniem subtelnych, minimalistycznych przestrzeni.

*DUO- wersja podwójnej lampy na jednym zasilaczu

TERRANO 600X30MM 2300LM 830 II KL. DALI CZARNY 60D (18W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	937255
EAN:	5905963937255
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	18
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2300
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	128
Klasa energetyczna:	G
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Kąt świecenia [°]:	60
Typ rozsyłu:	symetryczny
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
DIMM DALI:	tak
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa

Kolor klosza:	transparentny
Optyka:	soczewka
Materiał optyki:	PMMA
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	czarny
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	do profilu T sufitów podwieszanych
Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +35
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	17/568/33
Żywotność LED L70B50 [h]:	150000
Żywotność LED L80B10 [h]:	100000
Żywotność LED L90B10 [h]:	50000
Waga netto [kg]:	0.420
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikat CE:	68/2025
Kategoria typ:	Oprawy i systemy liniowe
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie biurowe
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

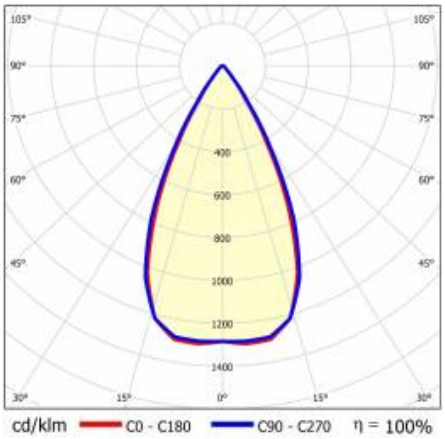


TERRANO 600X30MM 2300LM 830 II KL. DALI CZARNY 60D (18W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
937408	TERRANO CONNECTOR WHITE ABS
937415	TERRANO CONNECTOR BLACK ABS
420931	Terrano ramka natynkowa biały połysk RAL9003 573x38x60
420948	Terrano ramka natynkowa czarny mat RAL9005 573x38x60
583698	Terrano ramka natynkowa czarny mat RAL9005 573x38x60 - otwór boczny + dławnica




TERRANO CONNECTOR WHITE ABS (937408)




TERRANO CONNECTOR BLACK ABS (937415)



Terrano ramka natynkowa biały połysk RAL9003 573x38x60 (420931)



Terrano ramka natynkowa czarny mat RAL9005 573x38x60 (420948)



Terrano ramka natynkowa czarny mat RAL9005 573x38x60 - otwór boczny + dławnica (583698)

Data utworzenia karty: 26 sierpień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 68/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl