

# TERRANO 600X30MM 2400LM 840 II SCHUTZKLASSE DALI SCHWARTZ 60D (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Lichtquelle:</b>	LED modul
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	22
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2400
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220-240
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	G
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farbe Gehäuse:</b>	schwarz
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	17/568/33

## CHARAKTERISTIK

Die neue lineare Leuchte in Form eines kompakten Rasters mit LEDs und Fokussierlinsen ermöglicht eine äußerst effektive Reduzierung der Blendung (UGR im Bereich 12-19). Die Leuchten von Terrano zeichnen sich durch hervorragende Parameter und viele Annehmlichkeiten aus. Es handelt sich vor allem um eine Express-Montage an der Unterkonstruktion der modularen Decke. Ebenso schnell können Sie den Einbauort derselben Leuchte wechseln. Der Standortwechsel hinterlässt keine Spuren von den Befestigungslöchern. Für Komfort und Ästhetik ist die Leuchte mit einem extrem dünnen Netzkabel ausgestattet, das zwischen der Konstruktion und der Deckenplatte passt. Die Terrano-Leuchte – ein Kunststoffraster im schlanken Stahlgehäuse – ist in zwei Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K sowie in zwei Farbvarianten erhältlich: Weiß und Schwarz.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die direkt an den modularen Deckenprofilen befestigte Terrano-Leuchte eignet sich hervorragend als Allgemeinbeleuchtung, kann aber auch zur punktuellen Ausleuchtung ausgewählter Raumelemente eingesetzt werden. Der Terrano wird sowohl zu einem effektvollen Element moderner Arrangements, in denen die Beleuchtung eine Schlüsselrolle spielt, als auch zu einer Ergänzung der subtilen, minimalistischen Räume.

\*DUO- Dual-Lampenversion auf einem Netzteil


# TERRANO 600X30MM 2400LM 840 II SCHUTZKLASSE DALI SCHWARTZ 60D (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	937057	Typ Diffusor:	Linsenmatrix
EAN:	5905963937057	Farbe Diffusor:	transparent
Lichtquelle:	LED modul	Optik:	Linse
Nennleistung der Leuchte [W]:	22	Material Optik:	PMMA
Farbe Gehäuse:	schwarz	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Lichtstrom [lm]:	2400	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	17/568/33
Farbtemperatur [K]:	4000	IP-Schutzart:	IP20
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	an T-Profildecken ausgesetzt
Frequenz:	50-60	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	110	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	156000
Energieeffizienzklasse:	G	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	98000
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	47000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Eigengewicht [kg]:	0.390
SDCM:	≤ 3	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Abstrahl- winkel [°]:	55	CE-Zertifikat:	<a href="#">304/2023</a>
Verteilungstyp:	symmetrisch	Kategorietyt:	raster
Überspannungsschutz [kV]:	1	Pliik LDT:	<a href="#">Download</a>
DIMM DALI:	ja		
Material Diffusor:	PMMA		

## LIGHT CURVES

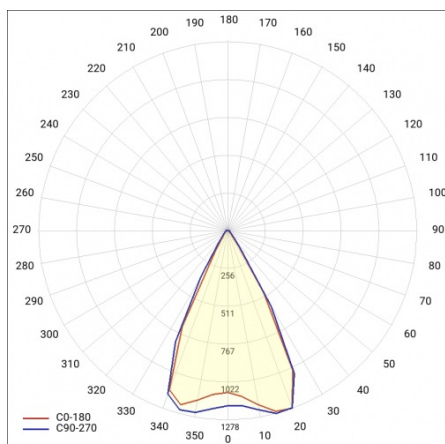

# TERRANO 600X30MM 2400LM 840 II SCHUTZKLASSE DALI SCHWARTZ 60D (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
937408	Terrano weißer Stecker
937415	Terrano schwarzer Stecker
420931	Terrano Aufputzrahmen weiß glänzend RAL9003 573x38x60
420948	Terrano Oberfläche Rahmen schwarz matt RAL9005 573x38x60



Terrano weißer Stecker (937408)



Terrano schwarzer Stecker (937415)



Terrano Aufputzrahmen weiß glänzend  
RAL9003 573x38x60 (420931)



Terrano Oberfläche Rahmen schwarz  
matt RAL9005 573x38x60 (420948)

Erstellungsdatum der Karte: 01 April 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 304/2023