

# TERRANO 600X30MM 1200LM 840 II CL. BLANC 60D (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Source de lumière:</b>	Module LED
<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	9
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	1200
<b>Classe énergétique:</b>	G
<b>Classe de protection:</b>	II
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Couleur du corps:</b>	blanc
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	17/568/33

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire sous forme de persienne compacte avec des LED et des lentilles de focalisation permet une réduction extrêmement efficace de l'éblouissement (UGR entre 12 et 19). Les luminaires Terrano se caractérisent par d'excellentes performances et de nombreuses commodités. Surtout, il est rapide et facile à installer sur la structure porteuse d'un plafond modulaire. Le même luminaire peut être déplacé tout aussi rapidement. Le changement d'emplacement ne laissera aucune trace des trous de montage. Pour des raisons de commodité et d'esthétique, le luminaire est doté d'un câble d'alimentation extra-fin, qui s'insère entre la structure et la dalle de plafond. Terrano - une persienne en plastique dans un boîtier mince en acier - est disponible en deux températures de couleur, 3000 K et 4000 K, et en deux couleurs, blanc et noir.

## APPLICATION

Terrano peut être installé directement dans des profils de plafond modulaires pour fournir un éclairage général, mais peut également être utilisé pour mettre en lumière certains éléments d'un espace. Terrano deviendra à la fois un élément frappant des aménagements modernes où l'éclairage joue un rôle clé et un complément aux espaces subtils et minimalistes.

\*DUO- version de la lampe double sur une seule alimentation électrique


# TERRANO 600X30MM 1200LM 840 II CL. BLANC 60D (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	937033	Protection contre les surtensions [kV]:	1
EAN:	5905963937033	Matériau du diffuseur:	PMMA
Source de lumière:	Module LED	Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Puissance nominale du luminaire [W]:	9	Couleur du diffuseur:	transparent
Couleur du corps:	blanc	Optique:	lentille
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1200	Matériel optique:	PMMA
Fréquence [Hz]:	50-60	Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	134	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	17/568/33
Classe énergétique:	G	Degré d'étanchéité:	IP20
Classe de protection:	II	Méthode de montage:	aux plafonds profilés en T suspendu
Température de couleur [K]:	4000	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de catégorie:	plafonnier
SDMC:	≤ 3	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	156000
Angle d'éclairage [°]:	55	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	98000
Type de diffusion:	symétrique	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	47000
		Certificat CE:	<a href="#">304/2023</a>
		Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

## COURBES LÉGÈRES

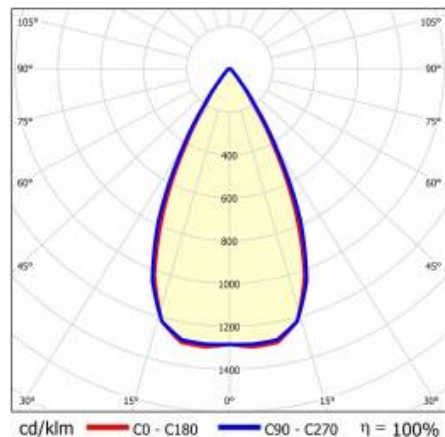

# TERRANO 600X30MM 1200LM 840 II CL. BLANC 60D (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
937408	Connecteur Terrano blanc
937415	Connecteur Terrano noir
420931	Cadre de surface Terrano blanc brillant RAL9003 573x38x60
420948	Cadre de surface Terrano noir mat RAL9005 573x38x60



Connecteur Terrano blanc (937408)



Connecteur Terrano noir (937415)



Cadre de surface Terrano blanc brillant  
RAL9003 573x38x60 (420931)



Cadre de surface Terrano noir mat  
RAL9005 573x38x60 (420948)

Date de création de la carte: 28 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:304/2023