

# TERRANO 600X30MM 2300LM 830 II CL. NOIR 60D (18W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Source de lumière:</b>	Module LED
<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	18
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	2300
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220-240
<b>Classe énergétique:</b>	G
<b>Classe de protection:</b>	II
<b>Température de couleur [K]:</b>	3000
<b>Couleur du corps:</b>	noir
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	17/568/33

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire sous forme de persienne compacte avec des LED et des lentilles de focalisation permet une réduction extrêmement efficace de l'éblouissement (UGR entre 12 et 19). Les luminaires Terrano se caractérisent par d'excellentes performances et de nombreuses commodités. Surtout, il est rapide et facile à installer sur la structure porteuse d'un plafond modulaire. Le même luminaire peut être déplacé tout aussi rapidement. Le changement d'emplacement ne laissera aucune trace des trous de montage. Pour des raisons de commodité et d'esthétique, le luminaire est doté d'un câble d'alimentation extra-fin, qui s'insère entre la structure et la dalle de plafond. Terrano - une persienne en plastique dans un boîtier mince en acier - est disponible en deux températures de couleur, 3000 K et 4000 K, et en deux couleurs, blanc et noir.

## APPLICATION

Terrano peut être installé directement dans des profils de plafond modulaires pour fournir un éclairage général, mais peut également être utilisé pour mettre en lumière certains éléments d'un espace. Terrano deviendra à la fois un élément frappant des aménagements modernes où l'éclairage joue un rôle clé et un complément aux espaces subtils et minimalistes.

\*DUO- version de la lampe double sur une seule alimentation électrique


# TERRANO 600X30MM 2300LM 830 II CL. NOIR 60D (18W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Référence:</b>	937262	<b>Type de diffuseur:</b>	matrice lenticulaire
<b>EAN:</b>	5905963937262	<b>Couleur du diffuseur:</b>	transparent
<b>Source de lumière:</b>	Module LED	<b>Optique:</b>	lentille
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	18	<b>Matériel optique:</b>	PMMA
<b>Couleur du corps:</b>	noir	<b>Matériau du corps:</b>	tôle d'acier revêtue de poudre
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	2300	<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	17/568/33
<b>Température de couleur [K]:</b>	3000	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP20
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220-240	<b>Méthode de montage:</b>	aux plafonds profilés en T suspendu
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50-60	<b>Température de travail [° C]:</b>	de -10 à +35
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	128	<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	156000
<b>Classe énergétique:</b>	G	<b>Durée de vie de la LED L80B20 [h]:</b>	98000
<b>Classe de protection:</b>	II	<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	47000
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80	<b>Poids net [kg]:</b>	0.390
<b>SDMC:</b>	≤ 3	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	60	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">68/2025</a>
<b>Type de diffusion:</b>	symétrique	<b>Type de catégorie:</b>	plafonnier
<b>Protection contre les surtensions [kV]:</b>	1	<b>Pliq LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PMMA		

## COURBES LÉGÈRES

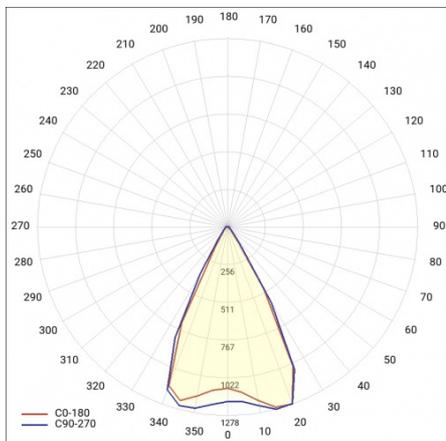

# TERRANO 600X30MM 2300LM 830 II CL. NOIR 60D (18W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
937408	Connecteur Terrano blanc
937415	Connecteur Terrano noir
420931	Cadre de surface Terrano blanc brillant RAL9003 573x38x60
420948	Cadre de surface Terrano noir mat RAL9005 573x38x60



Connecteur Terrano blanc (937408)



Connecteur Terrano noir (937415)



Cadre de surface Terrano blanc brillant  
RAL9003 573x38x60 (420931)



Cadre de surface Terrano noir mat  
RAL9005 573x38x60 (420948)

Date de création de la carte: 02 juin 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 68/2025