

TERRANO 600X30MM 2500LM 830 II CL. DALI BLANC 60D (22W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	22
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2500
Classe énergétique:	G
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3000
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	17/568/33

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire sous forme de persienne compacte avec des LED et des lentilles de focalisation permet une réduction extrêmement efficace de l'éblouissement (UGR entre 12 et 19). Les luminaires Terrano se caractérisent par d'excellentes performances et de nombreuses commodités. Surtout, il est rapide et facile à installer sur la structure porteuse d'un plafond modulaire. Le même luminaire peut être déplacé tout aussi rapidement. Le changement d'emplacement ne laissera aucune trace des trous de montage. Pour des raisons de commodité et d'esthétique, le luminaire est doté d'un câble d'alimentation extra-fin, qui s'insère entre la structure et la dalle de plafond. Terrano - une persienne en plastique dans un boîtier mince en acier - est disponible en deux températures de couleur, 3000 K et 4000 K, et en deux couleurs, blanc et noir.

APPLICATION

Terrano peut être installé directement dans des profils de plafond modulaires pour fournir un éclairage général, mais peut également être utilisé pour mettre en lumière certains éléments d'un espace. Terrano deviendra à la fois un élément frappant des aménagements modernes où l'éclairage joue un rôle clé et un complément aux espaces subtils et minimalistes.

*DUO- version de la lampe double sur une seule alimentation électrique


TERRANO 600X30MM 2500LM 830 II CL. DALI BLANC 60D (22W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	937200	Matériau du diffuseur:	PMMA
EAN:	5905963937200	Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Source de lumière:	Module LED	Couleur du diffuseur:	transparent
Puissance nominale du luminaire [W]:	22	Optique:	lentille
Couleur du corps:	blanc	Matériel optique:	PMMA
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2500	Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	17/568/33
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	114	Degré d'étanchéité:	IP20
Classe énergétique:	G	Méthode de montage:	aux plafonds profilés en T suspendu
Classe de protection:	II	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Température de couleur [K]:	3000	Type de catégorie:	plafonnier
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	156000
SDMC:	≤ 3	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	98000
DIMM DALI:	oui	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	47000
Angle d'éclairage [°]:	55	Certificat CE:	304/2023
Type de diffusion:	symétrique	Instructions d'installation:	Download PDF
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Pliq LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

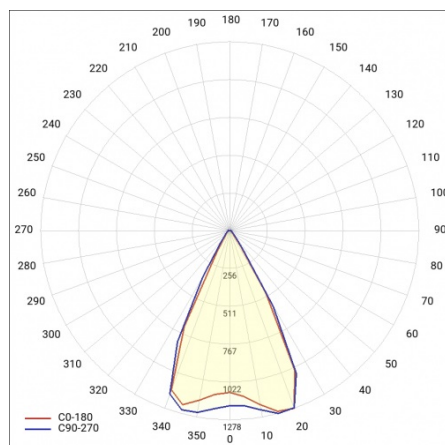

TERRANO 600X30MM 2500LM 830 II CL. DALI BLANC 60D (22W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
937408	Connecteur Terrano blanc
937415	Connecteur Terrano noir
420931	Cadre de surface Terrano blanc brillant RAL9003 573x38x60
420948	Cadre de surface Terrano noir mat RAL9005 573x38x60



Connecteur Terrano blanc (937408)



Connecteur Terrano noir (937415)



Cadre de surface Terrano blanc brillant RAL9003 573x38x60 (420931)



Cadre de surface Terrano noir mat RAL9005 573x38x60 (420948)

Date de création de la carte: 28 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:304/2023